


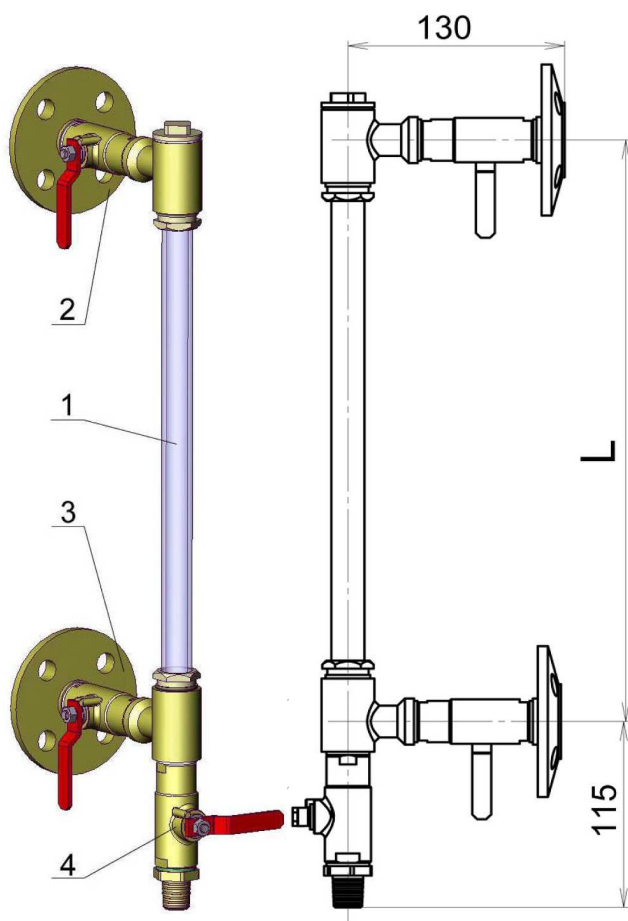

Použití :

Slouží jako přímý ukazatel stavu hladiny v tlakových i beztlakových nádobách. s max. teplotou až 200°C.
Nesmí se použít pro látky jedovaté, agresivní, sedimentační, krystalizující.
Stavoznak nesmí být vystaven vibracím a ořesům.

Provedení :

Stavoznak se skládá z horní a dolní hlavice, která je opatřena ventilovým uzávěrem a pojistným kuličkovým samouzávěrem ovládaným ruční pákou.

Standardní příruby DN15, DN20, DN25 PN16 EN 1092-1

Zkoušení dle EN 12266-1

Tlak / teplota EN 12518-1

Materiálové provedení :

Díl	Materiál DIN	Materiál DIN	Materiál DIN
1 Trubice, kryt	sklo/PVC	sklo/PVC	sklo/PVC
2 Horní hlavice	1.4541	S355	CuZn30
3 Dolní hlavice	1.4541	S355	CuZn30
4 Kulový ventil	1.4541	1.4408	CuZn30

Rozměry mm

DN	L	D1	D2	D3
DN15	100 - 1500	95	65	45
DN20	100 - 1500	105	75	58
DN25	100 - 1500	115	85	68

