



Použití :

Plnopřutočně čtyřhranně oboustranně těsnící šoupátko s nestoupajícím vřetenem pro odpadní , komunální a průmyslovou vodu.

Lze použít jako uzavírací i regulační armaturu.

Provedení :

EROX plus 101 - rám a deska korozivzdorná ocel 1.4301 (17%Cr)

Vřetenová matice : bronz odolný proti odpadní vodě.

Těsnění : pryž EPDM odolná proti odpadní vodě a UV záření.

Na poptávku libovolný poměr stran

Ovládání :

Šoupátkovým klíčem, ručním kolem, pneupohonem nebo servopohonem.

V základním provedení je šoupátko s volným, koncem.


Provozní teploty a tlaky :

Dovolená pracovní teplota do 50°C

Dovolený pracovní přetlak :

400 - 800 - 0,08 MPa (8m vodního sloupce)

900 - 4000 - 0,06 MPa (6m vodního sloupce)

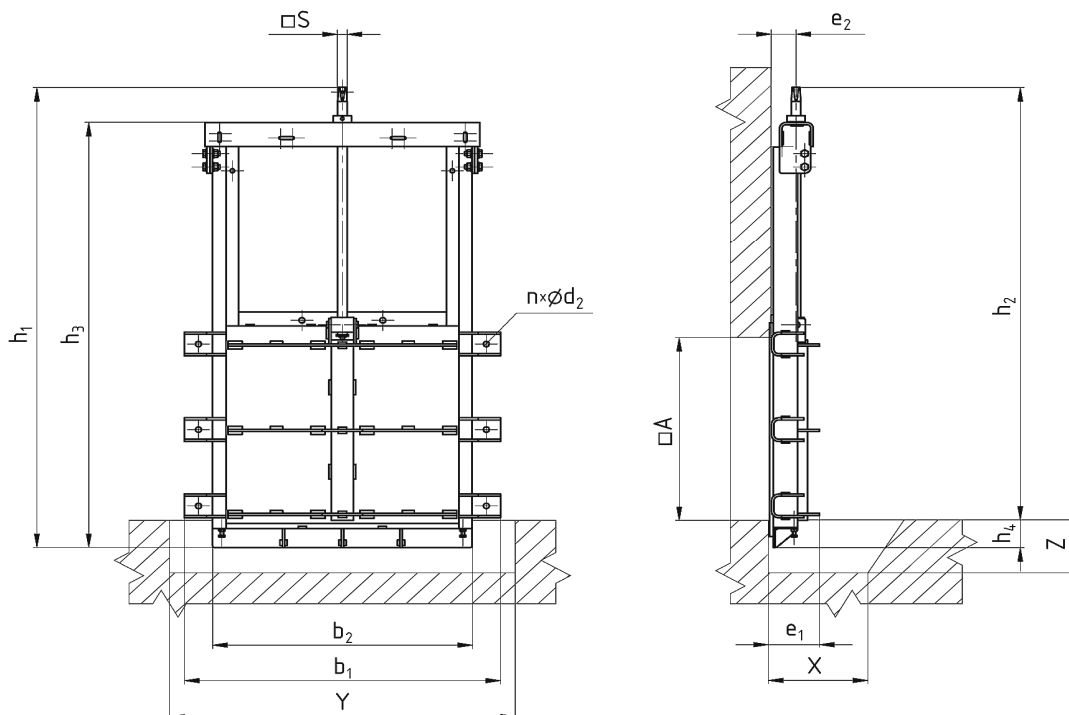

Rozměry (mm)

Průtočná plocha	A	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Konstrukční rozměry	b1	682	782	882	990	1090	1190	1290	1490
	b2	542	642	742	854	954	1054	1154	1354
	e1	121	121	121	143	158	158	168	173
	e2	61	61	61	66	66	66	66	66
	h1	1054	1249	1444	1682	1882	2082	2282	2682
	h2	989	1184	1379	1613	1813	2013	2213	2613
	h3	959	1154	1349	1592	1792	1992	2192	2592
	h4	65	65	65	69	69	69	69	69
	S	19,3	19,3	19,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Připojovací rozměry	d2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	počet n	4	8	8	10	10	12	12	14
Minimální zahloubení	X	200	200	200	600	600	600	600	600
	Y	730	830	930	1050	1150	1250	1350	1550
	Z	150	150	150	150	150	150	150	150
Otáčky / zdvih		80,4	100,4	120,4	117,1	133,8	150,5	167,1	200,5
Hmotnost kg		41,6	55	66,8	114,6	136,5	161,5	177	229,5

Rozměry pro šoupátka větší než 1200x1200 případně rozměry atypických provedení, vám zašleme proti konkrétní poptávce