


Použití :

Plnopřůtočně čtyřhranné těsnící šoupátko s nestoupajícím vřetenem pro odpadní, komunální a průmyslovou vodu.

Provedení : DN150 - DN1000

ERI plus 105 - rám a deska korozivzdorná ocel 1.4301 (17%Cr)

Vřetenová matice : bronz odolný proti odpadní vodě.

Těsnění : pryž EPDM odolná proti odpadní vodě a UV záření.

Ovládání :

Šoupátkovým klíčem, ručním kolem, pneupohonem nebo servopohonem. V základním provedení je šoupátko s volným, koncem.

Provozní teploty a tlaky :

Dovolená pracovní teplota do 50°C

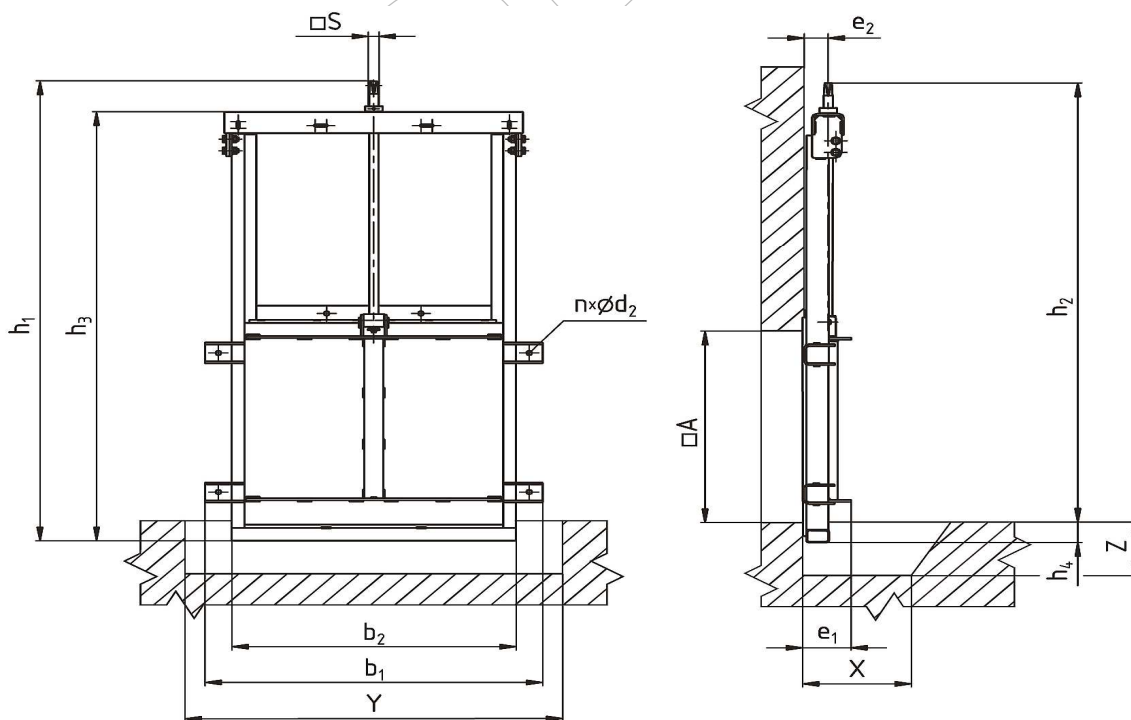
Dovolený pracovní přetlak :

DN150, 200 - 0,10 MPa (10m vodního sloupce)

DN250, 300 - 0,08 MPa (8m vodního sloupce)

DN400 - 800 - 0,06 MPa (6m vodního sloupce)

DN900, 1000 - 0,04 MPa (4m vodního sloupce)


Rozměry (mm)

Průtočná plocha	A	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Konstrukční rozměry	b1	432	482	532	582	682	782	882	990	1090	1190	1290
	b2	292	342	392	442	542	642	742	854	954	1054	1154
	e1	103	103	103	103	103	103	123	140	155	172	172
	e2	61	61	61	61	61	61	61	65	65	65	65
	h1	539	639	739	839	1039	1234	1429	1682	1882	2082	2282
	h2	489	589	689	789	989	1184	1379	1613	1813	2013	2213
	h3	444	544	644	744	944	1139	1334	1592	1792	1972	2192
	h4	50	50	50	50	50	50	50	69	69	69	69
	S	19,3	19,3	19,3	19,9	19,3	19,3	19,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Připojovací rozměry	d2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	počet n	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	8
Minimální zahloubení	X	200	200	200	200	200	200	200	600	600	600	600
	Y	450	530	580	630	730	830	930	1050	1150	1250	1350
	Z	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Otáčky / zdvih		30,2	40,2	50,2	60,2	80,4	100,4	120,4	117,1	133,8	150,5	167,1
Hmotnost kg		15,8	18,5	20,1	26,2	36,3	45,7	55,4	87,5	108,6	126,1	144,5