



Použití :

Jako uzavírací nebo vypouštěcí armatura pro kapalná média.

Uplatnění:


- zásobování pitnou a užitkovou vodou
- klimatizační soustavy a chladírenské okruhy
- média obsahující minerální oleje
- další média na vyžádání

Provedení :

- krátká stavební délka podle EN-558-1/14 (dříve DIN 3202 F4)
- jednoduché tlakonosné těleso
- nestoupající ruční kolo
- ukazatel polohy mimo izolovanou část
- kompaktní škrťací kuželka, opláštěná nanosenou um. hmotou NBR


Ovládání :

- pomocí ručního kola
- s elektropohonem

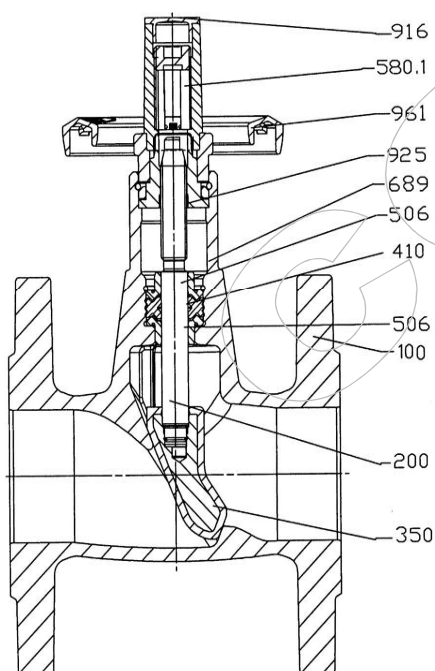

Tabulka materiálů :

díř	označení	materiál
100	těleso	EN-GJL-250 (GG 25) povrstvené um.hm.
200	vřeteno	nerez ocel min.13%Cr
350	kuželka	GG/NBR
410	profilovaný kroužek	elastomer NBR
506	fixační kroužek	DN20-150 um.hmota DN 200 pozink. ocel
580.1	víko	um.hmota zesílená skelným vláknem
903	omezení zdvihu	pozinkovaná ocel
904	fixace polohy	pozinkovaná ocel
916	zátko	umělá hmota
925	vřetenová zátko	pozinkovaná ocel
961	ruční kolo	um.hmota zesílená skelným vláknem

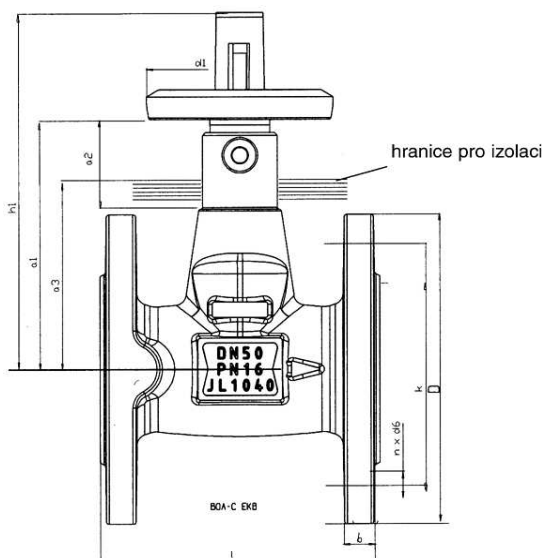

Provozní teploty a tlaky :

rozsah teplot : -10°C až 70°C, krátkodob ě +90°C

rozsah tlaku : do $\Delta p = 16\text{bar}$

při použití dle DIN 3546/3547 10bar

DN	l	h1	d1	d2	a1	a2	a3	D	b	k	n	d6	kg
15	115	156	80	35	105	46	57,5	95	14	65	4	14	2,3
20	120	156	80	35	105	46	62,5	105	16	75	4	145	2,7
25	125	156	80	35	105	46	72,5	115	16	85	4	14	3,0
32	130	179	10	35	122	46	85	170	18	100	4	19	4,8
40	140	179	10	35	122	46	95	150	18	110	4	19	5,5
50	150	189	10	43	131	46	107,5	165	20	125	4	19	6,9
65	170	252	125	47	174	66	125	185	20	145	4	19	10,0
80	180	252	160	52	185	76	140	200	22	160	8	19	12,5
100	190	298	160	63	215	73	160	220	24	180	8	19	17,1
125	200	373	200	85	270	115	175	250	26	210	8	19	26,5
150	210	386	250	85	282	113	192,5	285	26	240	8	23	31,0
200	230	693	315	136	434	174	220	340	30	295	8	23	71