



Použití :

Jako uzavírací armatura s lineární škrtící charakteristikou

Uplatnění:

- teplovodní topné systémy do teploty 120°C
- klimatizační soustavy
- není vhodný pro média obsahující minerální oleje, páru a média, která napadají EPDM nebo šedou litinu (GG 25)

Provedení :

- s přírubovými oky k vycentrování, k připojení na přírubu jako koncové armatury
- nestoupající ruční kolo, ukazatel polohy
- těsnící hřídele bez nároků na údržbu
- zařízení na zajištění polohy a omezení zdvihu
- kompaktní škrtící kuželka, opláštěná hmotou EPDM se zpětným těsněním






Provozní teploty a tlaky :

rozsah teplot : -10°C až +120°C

provozní tlak : do 16 bar

Tabulka materiálů :

Díl č.	Označení	Materiál	pozn.
100	těleso	EN-GJL-250 (dříve GG-25)	
200	vřetenno	NEREZ OCEL MIN. 13 % Cr	
350	kuželka	šedá litina/EPDM	
410	profilové těsnění	elastomer EPDM	
412	O-kroužek	ocel, pozinkovaná	
431	ucpávka	umělá hmota	
506	přídružný kroužek	umělá hmota	DN 20-150
545	ložisková objímka	ocel, pozinkovaná	DN 200
579	aretační svorka	nerez ocel/PTFE	
580	víko	umělá hmota, zesílená skelným vláknem, tvrzená	
689	izolovatelné víčko	umělá hmota	
903	zařízení na zajištění polohy	ocel, pozinkovaná	
904	zařízení na omezení zdvihu	ocel, pozinkovaná	
916	uzávěr	umělá hmota	
920	zařízení na zajištění polohy	ocel pozinkovaná	
925	vřetenová matka	umělá hmota, zesílená skelným vláknem, tvrzená	DN 20-40
961	ruční kolo	hliníková litina	DN 50-150
		šedá litina	DN 200

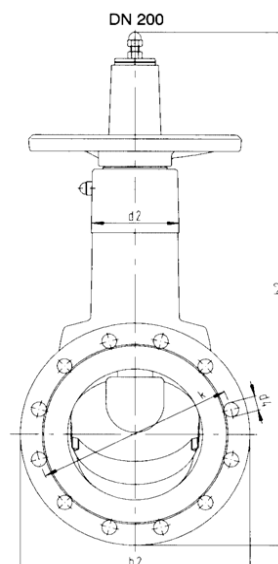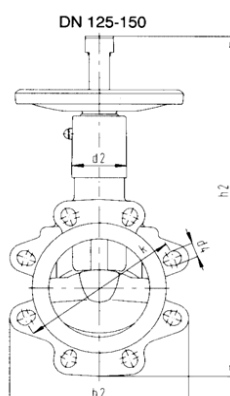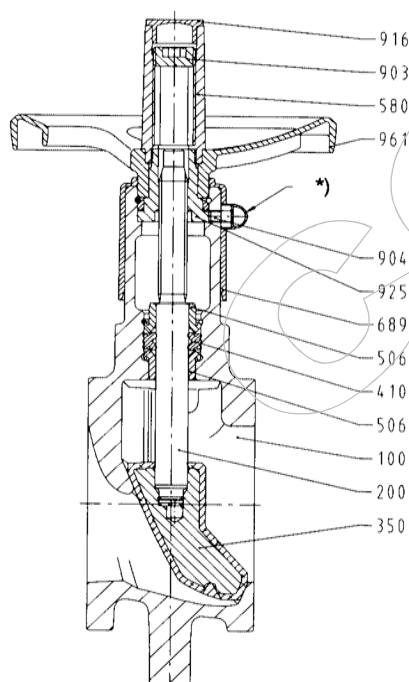

rozměry (mm)									PN 6		PN 10		PN 16				hmotnost
DN	l	h1	h2	d1	d2	a1	a2	a3	k	n x d4	k	n x d4	k	n x d4	b1	b2	ca. kg
20/25	25	128	170	50	33	90	29	72,5	75	4 x 11	85	4 x 14	85	4 x 14	13	85	0,75
32	32	169	220	80	35	118	46	85	90	4 x 14	100	4 x 18	100	4 x 18	16	103	1,5
40	40	169	224	80	35	118	46	95	100	4 x 14	110	4 x 18	110	4 x 18	16	110	2,0
50	50	189	250	100	43	131	46	107,5	110	4 x 14	125	4 x 18	125	4 x 18	20	120	3,0
65	65	248	316	125	47	174	66	125	130	4 x 14	145	4 x 18	145	4 x 18	24	135	5,0
80	80	248	339	160	52	180	76	140	150	4 x 18	160	8 x 18	160	8 x 18	20	180	7,5
100	100	298	401	160	63	215	73	160	170	4 x 18	180	8 x 18	180	8 x 18	20	203	10,5
125	125	373	490	200	80	270	115	175	200	8 x 18	210	8 x 18	210	8 x 18	23	230	15,0
150	150	386	522	250	80	282	113	192,5	225	8 x 22	240	8 x 22	240	8 x 22	23	266	21,0
200 ¹⁾	230	693	863	315	124	434	-	220	280	8 x 18	295	8 x 22	295	8 x 22	30	340	68,0