



Použití :


Pro jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti nedovolenému stoupnutí provozního přetlaku, pro neagresivní plyny, páry a kapaliny s kinematickou viskozitou do 10mm² s-1.

Provedení :

Normální, plynotěsné, pružinové, nárožní, přírubové
P26 217 540 DN 25 - 100 PN 40 -50 až +300°C
P26 217 616 DN 25 - 100 PN 16 0 až +200°C

Ovládání :

Pojistné ventily nemají ovládání, fungují samočinně.
Jedná se o pojistný ventil normální s funkčními vlastnostmi dle AD Merkblatt A2 i podle ČSN 13 4309. Pokud odpouští do protitlaku, může být max. 25% z otevíracího tlaku. Tlaková ztráta ve výstupním potrubí může být max. 10% z otevíracího přetlaku.

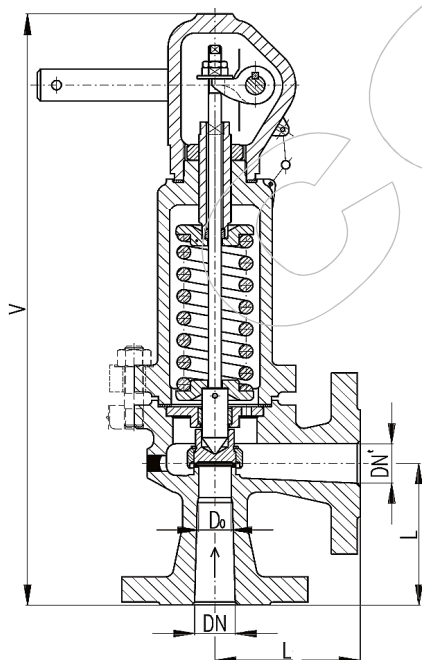

Přípustné tlaky a teploty:

teplota °C	-50	-10	0	100	200	300
P 26 217 616	-	-	16bar	16bar	12,8bar	-
P 26 217 540	40bar	40bar	40bar	40bar	35bar	28bar

Zaručené výtokové činitele : α_w

plyny a páry	kapaliny
0,25	

Materiál a připojení:

	P 26 217 540 -10°C až 300°C	P 26 217 540 -50°C až 300°C	P 26 217 616
těleso	1.0619 N	ČSN 4226.43.9	GG25
kryt			
poklop			
kuželka	nerez ocel		
pružina	pružinová ocel		
připojení	vstup PN 40 výstup PN 16	ČSN 13 1160	vstup PN16 výstup PN10

Tabulka rozměrů

DN vstup/výstup	25 / 25	40 / 40	50 / 50	65 / 65	80 / 80	100 / 100
d0(mm)	20	32	40	56	70	90
L(mm)	90	110	125	145	155	155
V(mm)	375	520	545	675	770	770
P26 217 540 kg	10,5	26	28	45	65	80
P26 217 616 kg	10,5	24	28	38	62	75
540 P0min (bar)	0,3					
540 P0max (bar)	40					25
616 P0min (bar)	0,3					
616 P0max (bar)	16					