


Použití :

Pro jistění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti nedovolenému stoupnutí provozního přetlaku.
Pracovní látkou mohou být neagresivní kapaliny, páry a plyny, v materiálovém provedení 1.4408 i agresivní kapaliny, plyny a páry.

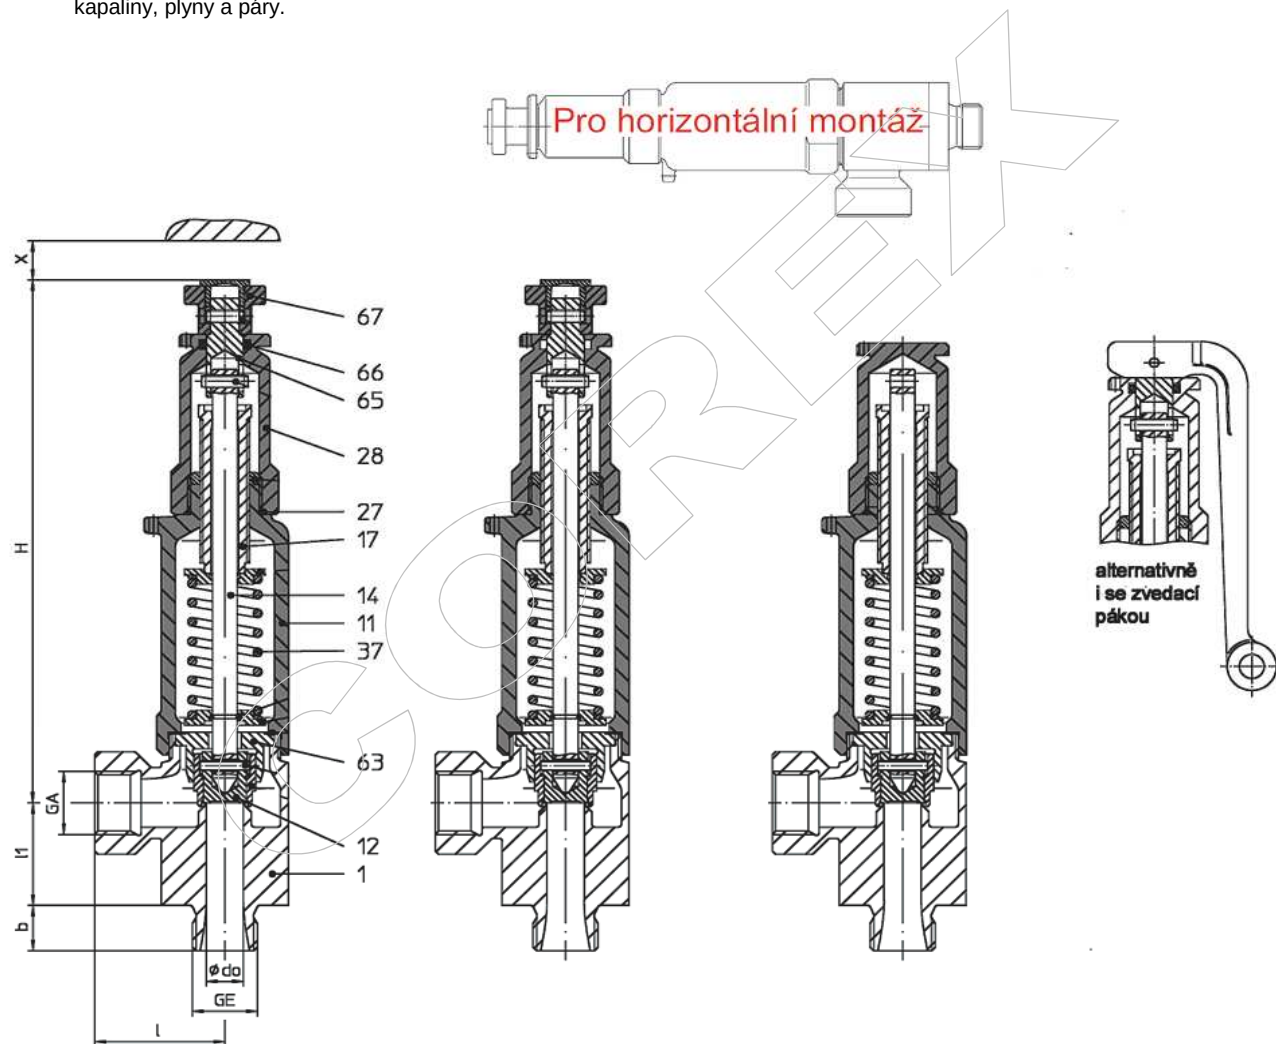

Materiálové provedení :

Typ	Materiál	Jmenovitá světlost
67.951 / 952 / 953	GGG-40.3	DN 15 až DN 25
57.951 / 953	1.0619+N	DN 15 až DN 25

Přípustné teploty a tlaky :

Typ	teplota	jmen. tlak
67.951 / 952 / 953	-10°C až 300°C	PN 100
57.951 / 953	-16°C až 400°C	PN 100

Hmotnost :

DN	15	20	25
hmotnost (kg)	1,2	1,2	1,2

pokračování na další stránce

Materiálové provedení :

pozice	označení	materiál, materiálové značení				
1	těleso	GG-25, 0.6025	GGG-40.3, 0.7043	1.0619+N	1.4408	1.4571
11	uzavřený kryt pružiny	GG-25, 0.6025	GGG-40.3, 0.7043		1.4408	1.4571/GG-40.3
12	Kuželka		1.4122.05		1.4571	1.4571
11	vřeteno		1.4021.05		1.4408	1.4571
12	napínací šroub		1.4021.05		1.4571	1.4571
14	O-kroužek	-	-	-	1.4571	EPM
17	uzavřený kryt páky		1.4122.05		1.4571	1.4571
28	pružina	GG-25, 0.6025	GGG-40.3, 0.7043		1.4408	1.4310/54SiCr6
35	vodící objímka FIG95xx	-	-	-	-	1.4571
36	spojka pro FIG 96 a 95	-	-	-	-	1.4571
37	O-kroužek	-	-	-	-	EPM
41	zvedací tlačítko	-	-	-	-	1.4571

Závislost teploty a pracovního tlaku :

Materiál	PN	-60°C	20°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
1.4408	40	46,6bar	93,3bar	84,4 bar	78,2bar	73,3bar	68,9bar	64,4bar	62,2bar	60bar

Rozměrová tabulka :

DN	15	20	25
G	1/2" x 1/2"	3/4" x 1/2"	1" x 1"
Do (mm)	12	12	12
Ge	1/2"	3/4"	1"
GA	1/2"	1/2"	1"
b	15	15	15
l	42	42	42
l1	34	34	34
Hmax	187	187	187
X	100	100	100

* další možnosti připojení :

DN 15 : G1/2" x G3/4"
 DN 20 : G3/4" x G3/4", G3/4" x 1"