



Použití

Obousměrná uzavírací armatura.

Požární voda při dovolené pracovní teplotě do 50°C.

Průtočná rychlost při pracovním přetlaku do 1 Mpa 3 m/s 1,0 - 1,6MPa 4 m/s

Podtlak max. 0,01 Mpa (90%) vakuum

Popis :

- Měkkotěsnící plnopřůtočné šoupátko se třemi kroužky v ucpávce.
- Vřeteno točivé, nestoupající, se závitem uvnitř šoupátkové komory .
- S certifikací pro použití ve stabilních hasicích zařízeních.
- Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu.
- Velmi nízké ovládací momenty díky plastovému vedení klínu.
- Šrouby víka není nutné dodatečně zalévat voskem.
- Při plném otevření šoupátka je možné vyměnit ucpávku i pod tlakem.
- Vřeteno kované z jednoho kusu se závitem válcovaným za studena.

Materiály hlavních dílů:


- Těleso, víko, klín, plášť ukazatele polohy: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG40)
- Klín celopogumován antibakteriální pryží EPDM.
- O kroužky: pryž NBR.
- Spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506
- Vřeteno, čep : korozivzdorná ocel 1.4021 (13%Cr)
- Ucpávkový šroub, vřetenová matice : kovaná mosaz

Ochrana proti korozi:

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, vně i uvnitř nástřik epoxy, odstín červený RAL 3000

Nástřik je odolný vůči UV záření.

Zkoušení : Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A

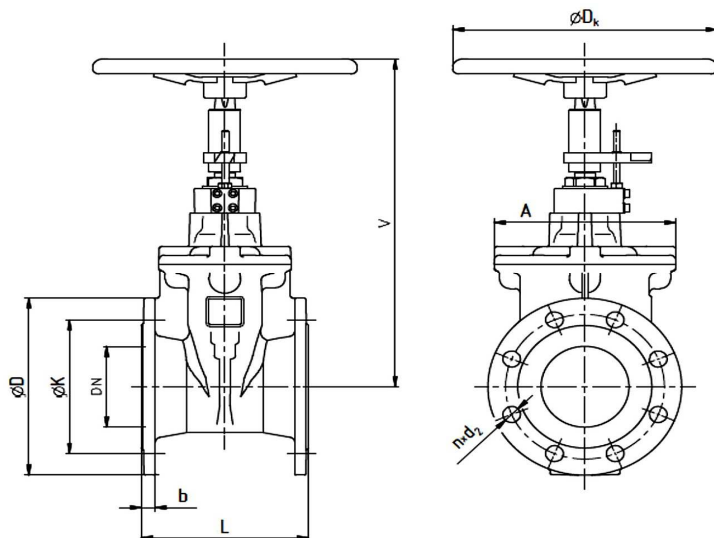

Na poptávku :

- Ukazatel polohy s mechanickými spínači s kladíčkou
- Ukazatel polohy s indukčními snímači
- Jiná barva

Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Stavební délka	L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
Konstrukční rozměry	A	121	121	206	206	206	228	252	330	413	472
	Dk	200	200	250	250	300	300	300	400	500	500
	v	311	316	340	345	417	454	493	592	704	768
Připojovací rozměry PN10	b								20	22	24,5
	D								340	400	455
	K								295	350	400
	d2								23	23	23
	počet n								8	12	12
	šroub								M20	M20	M20
Připojovací rozměry PN16	b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
	K	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	d2	19	19	19	19	19	19	23	23	28	28
	počet n	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
	šroub	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24
Otáčky / Zdvih		10	12,5	18	20,5	20,5	25,5	30,5	34	43	51
Ztrátový součinitel		0,2	0,17	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11	0,1	0,09	0,07
Hmotnost (kg)	PN10	-	-	-	-	-	-	-	58,3	92,3	121,3
	PN16	9,9	10,9	15	17	20,4	28,2	34,9	56,8	91,8	120,4