



Použití :

Jednosměrná armatura, která automaticky brání zpětnému proudění pro vodu, pitnou vodu, odpadní vodu a jiné neagresivní tekutiny, s dvojnásobnou životností díky otočnému disku. Max. teplota média 80°C

Application :


Non return valve for water, waste water, non-aggressive liquids
Double service life due turnable disc Max. temperature of service fluid 80°C.

Materiály hlavních částí / Materials of main parts :

Tělo / Body : Tvárná litina GGG40 / Ductile iron GGG40
Víko / Bonnet : Tvárná litina GGG40 / Ductile iron GGG40
Disk / Disc : Tvárná litina, potažená EPDM / Ductile iron EPDM coated.
Šrouby víka / Bonnet bolts : Korozivzdorná ocel A2 / Stainless steel A2
Zátka / Plug : Mosaz / Brass

Standardní nabídka / Standard offer

Type	Provedení / Design	PN	DN									
			40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
101	S čistící zátkou / with drain plug	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
121		10								*	*	*
102	S vnitřním obtokem / with bypass	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
122		10								*	*	*

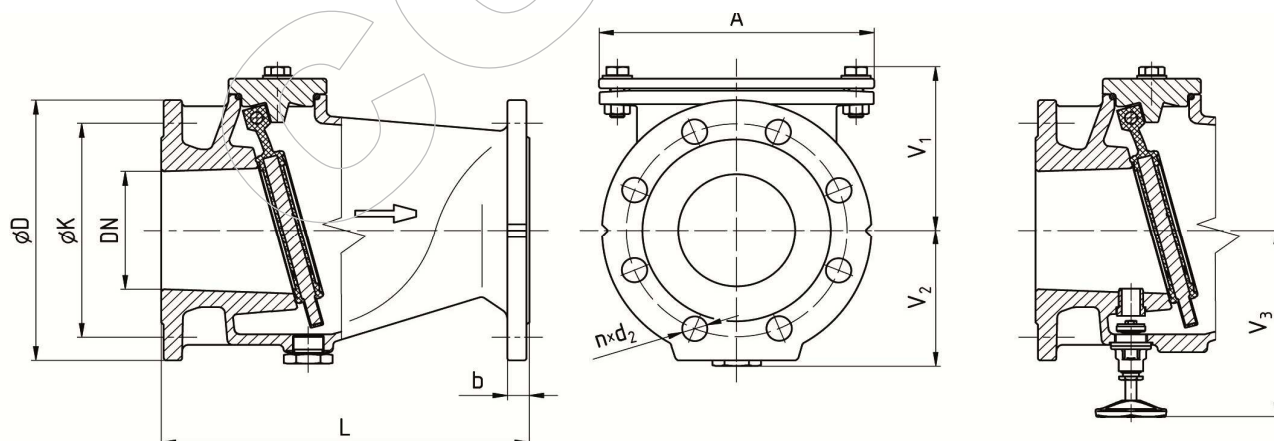

Tabulka rozměrů / Table of dimensions

Dimensions (mm)		DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Face to face dimensions		L	180	200	240	260	300	350	404	500	600	700
Konstrukční rozměry Design dimensions		A	140	160	185	200	225	310	340	400	490	550
		V1	90	95	115	125	130	173	193	237	291	336
		V2	75	82	90	100	113	138	148	185	210	235
		V3	125	130	140	145	160	182	205	245	270	295
PN 10	b	Použijte klapku PN 16 se stejnými rozměry Use Swing Check Valve PN16 - the same dimensions								20	22	24,5
	D									340	400	455
	K									295	350	400
	d2									23	23	23
	number of bolts									8	12	12
PN16	bolts									M20	M20	M20
	b									20	22	24,5
	D									340	400	455
	K									295	355	410
	d2									23	28	28
		number of bolts	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
		bolts	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24
Hmotnost / Weight (kg)			8	10	13,5	16	21	35	46	81	131	176