



Použití / Application

Plnopřůtočná uzavírací armatura pro teplou a studenou vodu, neagresiv. kapaliny vdech a minerální oleje. Teplotní rozsah : -10°C +160°C

Temperature range of use -10°C +160°C

Ovládání / Operating:

- ruční pákou / hand lever
- převodovka s ručním kolem / gearbox with hand wheel
- elektrický servopohon / electric actuator
- pneumatický pohon / pneumatic actuator

Tělo / Body

Type K85.1 CRX 111 616 GG25

in stock

skladem

Type K85.1 CRX 111 116 GGG40

request

na poptávku

Applicable standards:

Basic design : EN12516

Flanged : EN1092-2

Face to Face : DIN 3202/ EN558-1

Valve test and inspect EN 12266-1

Nominal pressure 1,6 Mpa

Sell test (by water) 2,4 Mpa

Seal test (by water) 1,76 Mpa

Temperature range -10°C +160°C

Pracovní teplota / Working temp °C

50

80

120

140

160

Pracovní tlak / Working pressure bar

16

15



13

11

10

Tabulka materiálů / Table of materials

1. Tělo / Body	Šedá litina GG25, Cast Iron ,
2. Víko / Bonnet	Šedá litina GG25, Cast Iron
3. Koule / Ball	Nerezová ocel AISI 304 / Stainless steel
4. Sedlo / Seat	Sedlové kroužky PPL / PPL
5. Vřetenno / Stem	Nerezová ocel AISI 304 / Stainless steel
6. Těsnění / Gasket	PTFE

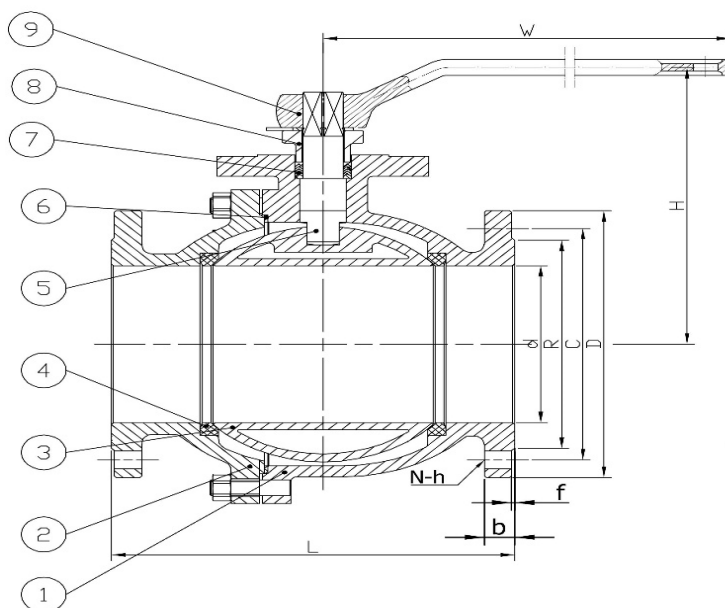

Tabulka rozměrů (mm) / Table of dimensions (mm)

DN	d	L	D	C	R	b	f	N	h	E	U	W	H	ISO 5211
15	15	115	95	65	45	14	2	4	14	42	M5	130	86	F4
20	20	120	105	75	58	16	2	4	14	42	M5	130	95	F4
25	25	125	115	85	68	16	2	4	14	42	M5	160	100	F5
32	32	130	140	100	78	18	2	4	19	50	M6	160	105	F5
40	40	140	150	110	88	18	3	4	19	50	M6	220	121	F7
50	50	150	165	125	102	20	3	4	19	70	M8	250	136	F7
65	65	170	185	145	122	20	3	4	19	102	M10	350	161	F10
80	80	180	200	160	138	22	3	8	19	102	M10	350	180	F10
100	100	190	220	180	158	24	3	8	19	102	M10	400	222	F10
125	125	325	250	210	188	26	3	8	19	125	M12	600	260	F12
150	150	350	285	240	212	26	3	8	23	140	M16	600	280	F14