



Použití :

Uzavírací armatura použitelná až do +595°C, pro vodu, páru, vzduch, ropu, ropné produkty, zemní a uměle vyrobené plyny a jiné kapaliny které nesmí obsahovat hrubé nečistoty.



Ovládání :

- pomocí ručního kola
- elektrickým servomotorem (pohon je možné volit dle požadavků odběratele)
- pneupohonem
- pomocí dálkového ovládání (stojanů)

Příslušenství :

Na základě objednávky mohou být šoupátka dovybavena těmito zařízeními:

- odvodňovací armatura
- obtokové armatury
- stojany pro dálkové ovládání, včetně řetězů a kol
- mezikus v ucpávce pro funkci zahlcené ucpávky

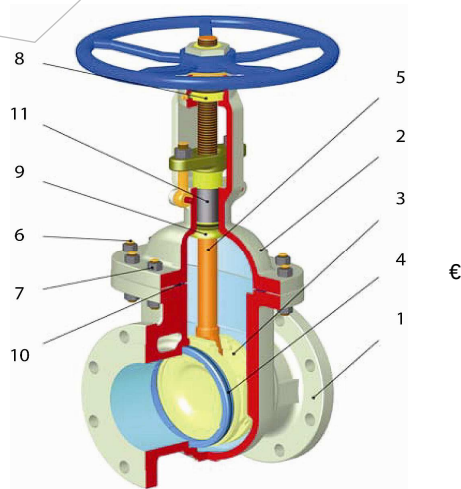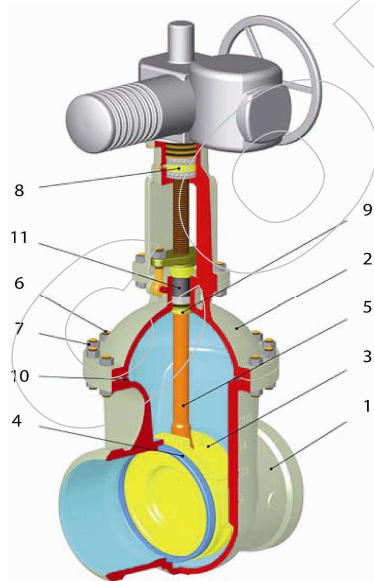


Připojení :

- přírubové dle EN 1092-1
- přivařovací dle EN 1267

Tabulka materiálů

Pozice	Součást	Uhlíková ocel		Slitinnová ocel	
		EN	ASTM	EN	ASTM
1	těleso	1.0619	A216 WCB	1.7357	A217 WC6
2	Víko	1.0619	A216 WCB	1.7357	A217 WC6
3	Klín + návar	1.0619 + 13Cr	A216 WCB + 13Cr	1.7357 + Stellite 6	A217 WC6 + Stellite 6
4	Sedlo	1.0460 + Stellite 6	A 105 + Stellite 6	1.7357 + Stellite 6	A217 WC6 + Stellite 6
5	Vřeteno	1.4006	A 182 F6a	1.4006	A 182 F6a
6	Šroub víka	1.7218*	A 193 B7*	1.7709*	A 193 B16*
7	Matice víka	1.1191*	A 194 2H*	1.7709*	A 194 4*
8	Matice vřetena	A439D2 (Ni-rezist), Al-bronze			
9	Zpětný uzávěr	1.4006, A 182 F6a, Návar			
10	Těsnění víka	Grafit s nerez vložkou			
11	Ucpávka	Lisovaný grafit			

Pozice	Součást	Uhlíková ocel pro nízké teploty		Korozivzdorná ocel	
		EN	ASTM	EN	ASTM
1	těleso	1.6220	A352 LCC	1.4408	A351 CF8M
2	Víko	1.6220	A352 LCC	1.4408	A351 CF8M
3	Klín + návar	1.6220 + F304	A352 LCC + F304	1.4408	A351 CF8M
4	Sedlo	1.0566 + Stellite 6	A350 LF2 + Stellite 6	1.4401	A182 F316
5	Vřeteno	1.4301	A182 F304	1.4401	A182 F316
6	Šroub víka	1.7225*	A320 L7*	1.4401*	A193 B8*
7	Matice víka	1.7225*	A194 7 *	1.4401*	A193 B8*
8	Matice vřetena	A439 D2 (Ni-rezist), Al-bromze			
9	Zpětný uzávěr	1.4301, A 182 F304, Návar		1.4401, A 182F316, Návar	
10	Těsnění víka	Grafit s nerez vložkou			
11	Ucpávka	Lisovaný grafit			

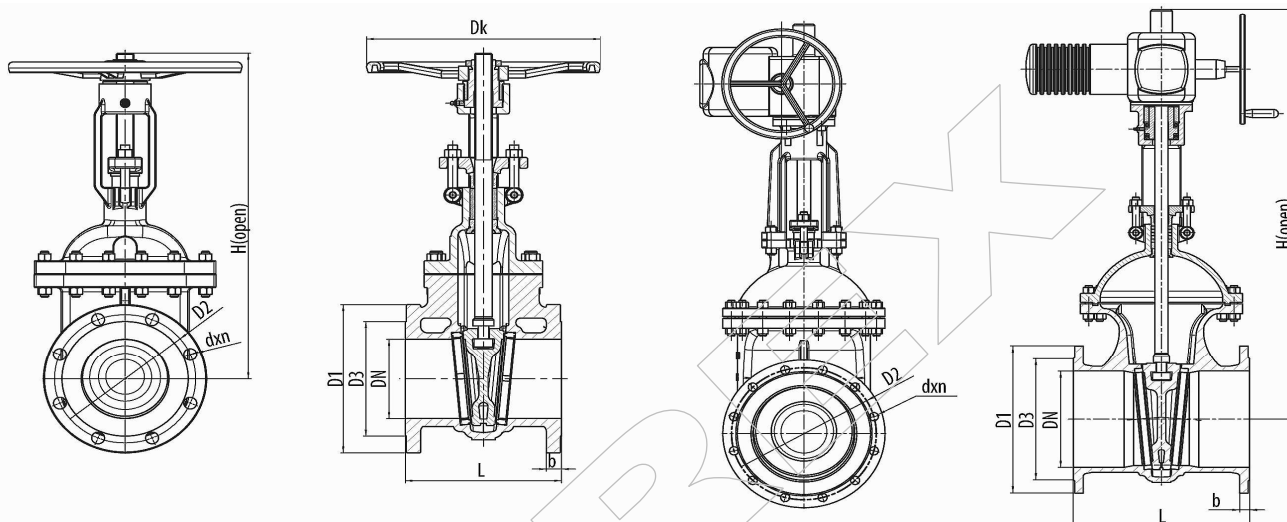

Tabulka rozměrů PN16

DN	D1	D2	D3	L	H(open)	Dk	b	n	d	kg	přivař. provedení	
											L1	kg
50	165	125	102	180	380	200	18	4	18	20	250	17
65	185	145	122	200	450	200	18	4	18	27	270	23
80	200	160	133	210	535	250	20	8	18	35	280	30
100	220	180	158	230	610	250	20	8	18	54	300	49
125	250	210	184	255	700	300	22	8	18	66	325	71
150	285	240	212	280	815	300	22	8	22	84	350	76
200	340	295	268	400	1030	400	24	12	22	130	400	117
250	405	355	320	450	1245	450	26	12	26	221	450	199
300	460	410	378	500	1470	560	28	12	26	347	500	312
350	520	470	438	550	1650	640	30	16	26	545	550	490
400	580	525	490	600	1890	640	32	16	30	570	600	513
500	715	650	610	700	2180	720	36	20	33	958	700	905
600	840	770	725	800	2350	800	40	20	36	1112	800	1001

Tabulka rozměrů PN25

DN	D1	D2	D3	L	H(open)	Dk	b	n	d	kg	přivař. provedení	
											L1	kg
50	165	125	102	250	380	200	20	4	18	20	250	17
65	185	145	122	270	450	200	22	8	18	28	270	24
80	200	160	138	280	535	250	24	8	18	35	280	30
100	235	190	162	300	610	250	24	8	22	55	300	50
125	270	220	188	325	700	300	26	8	26	78	325	71
150	300	250	218	350	815	300	28	8	26	120	350	108
200	360	310	278	400	1040	400	30	12	6	178	400	160
250	425	370	335	450	1245	450	32	12	30	247	450	222
300	485	430	395	500	1470	560	34	16	30	360	500	324
350	555	490	450	550	1650	640	38	16	33	545	550	490
400	620	550	505	600	1890	640	40	16	36	900	600	810
500	730	660	615	700	2180	720	44	20	36	1166	700	1050
600	845	770	720	800	2350	800	46	20	39	1258	800	1132

Tabulka rozměrů PN40

DN	D1	D2	D3	L	H(open)	Dk	b	n	d	kg	přivař. provedení	
											L1	kg
50	165	125	102	250	380	200	20	4	18	20	250	17
65	185	145	122	290	470	280	22	8	18	28	290	24
80	200	160	138	310	550	320	24	8	18	35	310	30
100	235	190	162	350	670	360	24	8	22	56	350	51
125	270	220	188	400	725	400	26	8	26	78	400	71
150	300	250	218	450	880	400	28	8	26	122	450	105
200	375	320	285	550	1085	450	34	12	30	236	550	210
250	450	385	345	650	1300	560	38	12	33	437	650	393
300	515	450	410	750	1540	640	42	16	33	503	750	452
350	580	510	465	850	1680	640	46	16	36	772	850	695
400	660	585	535	950	1900	720	50	16	39	1280	950	1152
500	755	670	615	1150	2580	950	52	20	42	1589	1150	1430
600	890	795	735	1350	2920	950	60	20	48	1903	1350	1715

Tabulka rozměrů PN63

DN	D1	D2	D3	L	H(open)	Dk	b	n	d	kg	přivař. provedení	
											L1	kg
50	180	135	102	250	405	280	26	4	22	27	250	21
65	205	160	122	290	475	280	26	8	22	38	290	30
80	215	170	138	310	540	320	28	8	22	49	310	38
100	250	200	162	350	680	360	30	8	26	66	350	56
125	295	240	188	400	780	400	34	8	30	110	400	93
150	345	280	218	450	890	450	36	8	33	145	450	123
200	415	345	285	550	1100	560	42	12	36	320	550	272
250	470	400	345	650	1330	640	46	12	36	433	650	368
300	530	460	410	750	1540	640	52	16	36	687	750	584
350	600	525	465	850	1830	720	56	16	39	917	850	780
400	670	585	535	950	2035	720	60	16	42	1375	950	1170
500	800	705	615	1150	2600	800	68	20	48	1606	1150	1365

Tabulka rozměrů PN100

DN	D1	D2	D3	L	H(open)	Dk	b	n	d	kg	přivař. provedení	
											L1	kg
50	195	145	102	250	560	360	30	4	26	31	250	24
65	220	170	122	290	620	400	34	8	26	45	290	35
80	230	180	138	310	670	400	36	8	26	55	310	47
100	265	210	162	350	725	400	40	8	30	77	350	66
125	315	250	188	400	890	560	40	8	33	121	400	103
150	355	290	218	450	970	560	44	12	33	227	450	193
200	430	360	285	550	1150	560	52	12	36	453	550	385
250	505	430	345	650	1310	640	60	12	39	590	650	502
300	585	500	410	750	1510	640	68	16	42	840	750	714
350	655	560	465	850	1915	720	74	16	48	1010	850	860
400	715	620	535	950	2050	720	78	16	48	1450	950	1235
500	870	760	615	1150	2600	800	94	20	56	1820	1150	1545