



Použití :

Obousměrná uzavírací armatura pro plynná paliva a vzduch do teploty 50°C.

Typ	PN	DN / vnější prům. potrubí
EKO-Plus 314	16	50 / pr.63
EKO-Plus 314	16	80 / pr.90
EKO-Plus 314	16	100 / pr.110
EKO-Plus 314	16	100 / pr.125
EKO-Plus 314	16	100 / pr.140
EKO-Plus 314	16	150 / pr.160
EKO-Plus 314	16	150 / pr.180
EKO-Plus 314	16	200 / pr.200
EKO-Plus 314	16	200 / pr.225

Materiálové provedení :

Těleso, víko - tvárná litina

Klín - tvárná litina s pryží NBR

Vřeteno - nerez 13%Cr

Šrouby - nerez A2 - 70

Ucpávkové těsnění - pryž NBR

Vřetenová matice a ucpávkový šroub - mosaz

Montáž:

Do všech poloh s ohledem na dostupnost při ovládání, vhodné i k zakopání do země. Konce z PE - HD jsou pro svaření natupo nebo s použitím elektroobjímký eventuálně spoje BAIO plus System .


Ovládání :

- pomocí ručního kola
- pomocí zemní soupravy
- šoupátkovým klíčem

Ochrana proti korozi :

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK

Litinové díly vně i uvnitř epoxidový náštřík - odstín žlutý

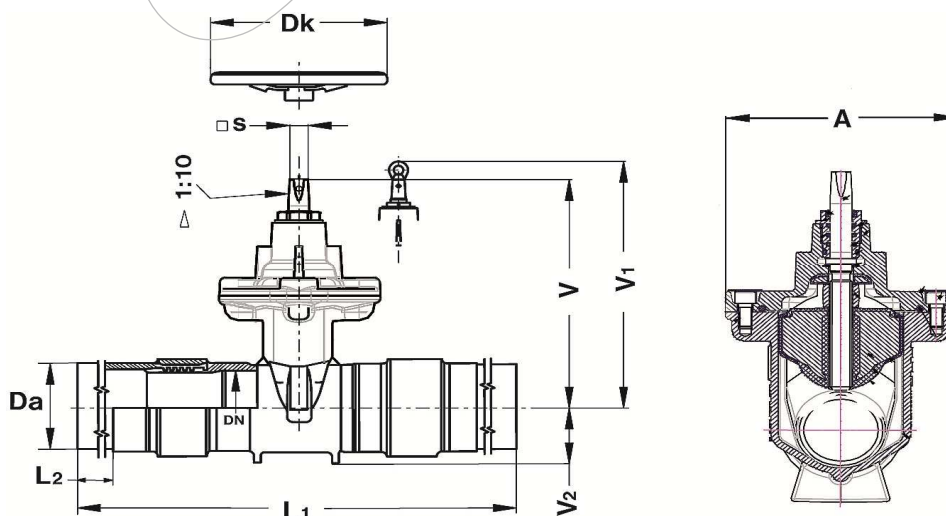

Tabulka rozměrů (mm)

Jmenovitá světlost	DN	50	80	100	100	125	150	150	200	200
Vnější průměr potrubí	Da	63	90	110	125	140	160	180	200	225
Stavební délka	L1	536	710	775	775	862	902	982	1099	1129
Konstrukční rozměry	A	121	206	206	206	228	252	252	330	330
	Dk	250	250	300	300	300	300	300	400	400
	L2	120	1150	170	1710	200	210	250	240	250
	s	14	17,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	24,3	24,3
	V	233	278	310	310	347	386	386	493	493
	V1	-	-	-	-	-	-	-	537	537
	V2	50	76	85	85	94	110	110	149	149
Otáčky / Zdvih		20,5	20,5	20,5	20,5	25,5	30,5	30,5	34	34
Ztrátový součinitel		0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,1	0,1
Hmotnost (kg)		8,2	15,5	20,3	23,5	31,3	42,5	46,1	79,2	85,5