



Použití :

Obousměrná uzavírací armatura pro hydrosměsi (např. vodu se škvárou, event. popelem a pod.)

Provedení : DN 200 - DN 300

HAK	PN	původní značení	těsnící plochy	teplota	stavební délka
601	10	S 58 111 610	nerez / pryž	65°C	ČSN

Ovládání :

- pomocí ručního kola

Provozní teploty a tlaky :

max teplota :

65°C

max tlak :

1,0 MPa


Materiálové provedení :

těleso, víko a klín : šedá litina EN-JL 1040 (GG 25)

vřetenno : nerez 13% Cr

sedlo v tělese : nerezové min. 18% Cr

disk na klínu : pryž

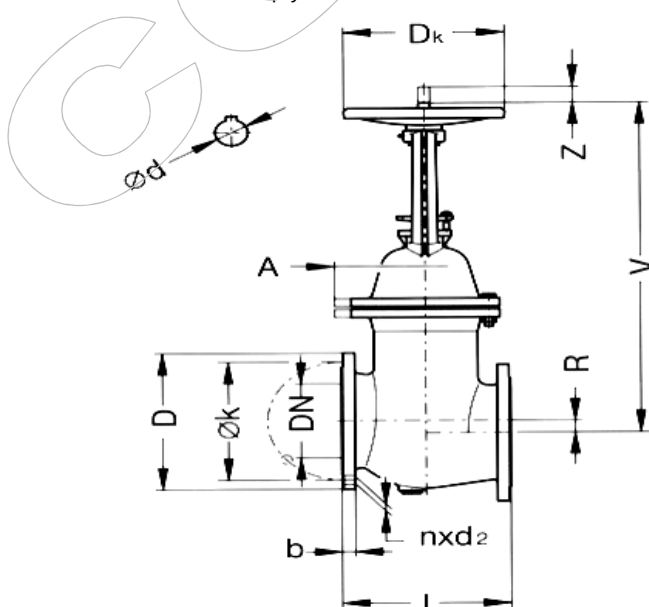

Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
stavební délka L									330	450	500
konstrukční rozměry	A*								290	295	370
	Dk								315	400	500
	d								45	52	60
	R								30	40	50
	V								790	1005	1085
	Z								225	270	320
připojovací rozměry	b								26	26	28
	D								340	395	445
	D2								23	23	23
	k								295	350	400
	počet děr								8	12	12
	šroub								M20	M20	M20
Otáčky / zdvih									45	45	52
Hmotnost (kg)									150	216	280