



**Použití :**

Uzavírací armatura pro povrchovou, užitkovou a odpadní vodu, celulózu, pro kaly, prášek, granule a jejich hydro a pneu směsi.

**Provedení : DN50 - DN400**

NORIS S76.1 s nestoupajícím vřetenem

NORIS S76.2 se stoupajícím vřetenem

měkкотěsnící - těsnost 100%, nebo kov - kov - těsnost 99,8%

**Ovládání :**

- pomocí ručního kola
- rychlouzavírací pákou
- elektrickým servopohonem dle Vašeho požadavku
- pneumatickým pohonem

**Provozní teploty a tlaky :**

| světlost DN (mm) | max.pracovní tlak PN (bar) |
|------------------|----------------------------|
| 50 - 100         | 10                         |
| 125 - 200        | 8                          |
| 250 - 300        | 7                          |
| 350              | 6                          |
| 400              | 4                          |

**Materiálové provedení :**

těleso : šedá litina (GG 25) nebo nerezová ocel

vřetenno : nerez 13% Cr




víko ucpávky : GGG40 nebo AISI 316

uzavírací deska : AISI 304 nebo AISI 316

vřetenová matice : bronz

sedlo : EPDM (NBR, PTFE, VITON, kov-kov

těsnění ucpávky : přírodní vlákna s teflonem + O-kroužek

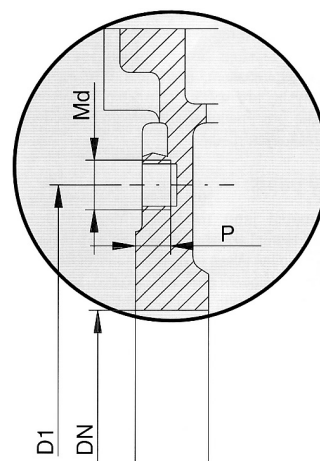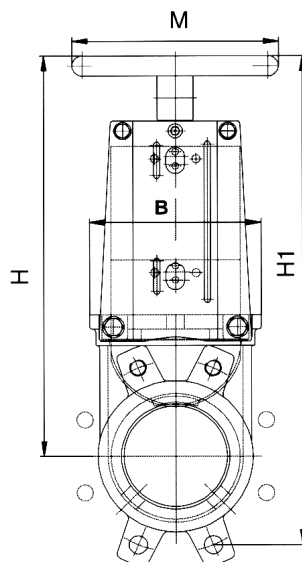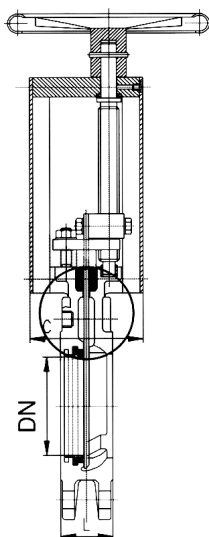

detail slepého otvoru

**Tabulka rozměrů**

| DN  | L   | B   | C   | H    | H1   | M   | kg  | n  | Md     | P  | Nm | poč.ot. |
|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|--------|----|----|---------|
| 50  | 43  | 116 | 102 | 328  | 372  | 200 | 8   | 4  | M - 16 | 8  | 22 | 16      |
| 65  | 46  | 131 | 102 | 354  | 405  | 200 | 9   | 8  | M - 16 | 9  | 22 | 20      |
| 80  | 46  | 146 | 102 | 367  | 441  | 200 | 10  | 8  | M - 16 | 9  | 25 | 29      |
| 100 | 52  | 166 | 112 | 396  | 479  | 250 | 13  | 8  | M - 16 | 9  | 25 | 29      |
| 125 | 55  | 197 | 112 | 413  | 510  | 250 | 17  | 8  | M - 16 | 9  | 28 | 28      |
| 150 | 56  | 222 | 112 | 462  | 573  | 250 | 20  | 8  | M - 20 | 10 | 28 | 33      |
| 200 | 60  | 275 | 130 | 578  | 714  | 350 | 34  | 8  | M - 20 | 10 | 60 | 36      |
| 250 | 68  | 332 | 130 | 709  | 878  | 350 | 50  | 12 | M - 20 | 12 | 70 | 46      |
| 300 | 78  | 386 | 130 | 815  | 1010 | 310 | 66  | 12 | M - 20 | 12 | 70 | 54      |
| 350 | 96  | 437 | 196 | 955  | 1180 | 400 | 110 | 16 | M - 20 | 21 | 90 | 61      |
| 400 | 100 | 491 | 196 | 1059 | 1311 | 400 | 138 | 16 | M - 24 | 21 | 90 | 71      |