



Použití / Application :

Plnoprůtočná uzavírací armatura pro plyny (zemní plyn, propan...)
Full bore isolated valve for gases (natural gas, propane)

Ovládání / Operating :

ruční pákou (žlutá barva) / hand lever (yellow colour)
elektrickým servomotorem / electric actuator
pneumatickým pohonem / pneumatic actuator

Materiálové provedení / Materials :

Těleso / Body : tvárná litina GGG-40 (GS 400)
ductile iron GGG-40.3 (GS 400)


Sedlo / Ball sealing : P.T.F.E + graphite

Těsnící kroužky / Spindle sealing : NBR 70Sh


Vřeteno / Stem : mosaz / brass

Rozsah teplot / Suitable temperatures :

min. -10°C max. 70°C

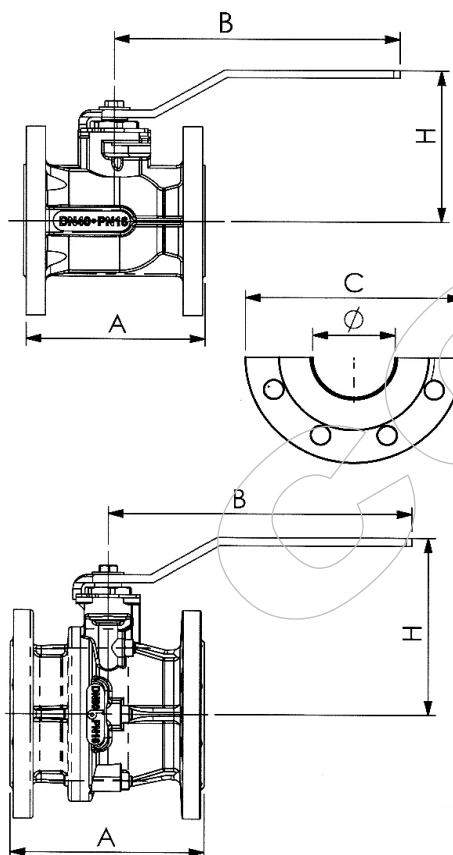

Tlakoteplotní křivka / Pressure - temperature curve

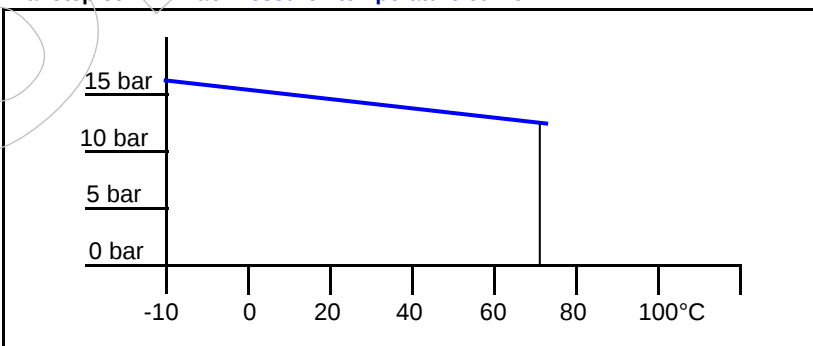

Poznámka / Note :

Kulové kohouty jsou standardně vybaveny přírubou dle ISO 5211 pro připojení převodovky, elektrického nebo pneumatického pohonu.
Ball valves are equipped with flange ISO 5211 for gear, electric and pneumatic actuator.

Rozměrová tabulka / Table of dimensions

Jmenovitá světlost DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*
A (mm)	120	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	400	500
Ø (mm)	15	20	25	32	40	50	63	76	95	120	145	190	240
C (mm)	105	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
B (mm)	130	130	170	170	220	220	284	284	360	447	560	1000	350
H (mm)	85	85	95	100	118	125	152	166	180	225	242	225	242
hmotnost / weight (kg)	2,7	2,7	3,6	4,8	6,2	9	12,2	15,5	20	28	38,5	93	180