



Popis :

Ocelový kulový kohout pro horkovodní a parní rozvody, pro teplárny a výměňkové stanice.

Description :

Stop ball valves made of steel for hot water and steam piping systems, heating plants

Připojení :

přírubové, přivařovací, závitové


Connection :

flanged, BW ends, threaded ends,


Ovládání : Ruční páka

Control : Hand lever


Hlavní materiály kulového kohoutu / Materials of ball valve

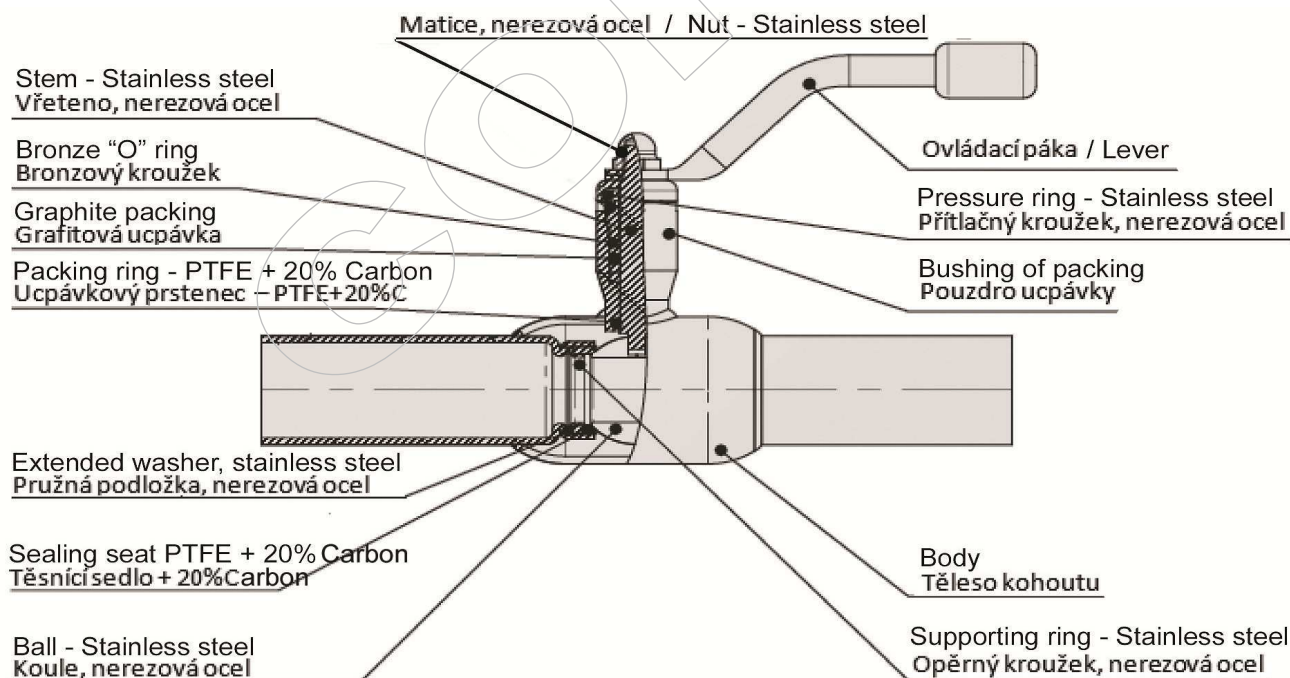

Graf závislosti maximálního tlaku na teplotě / Pressure and temperature graph.

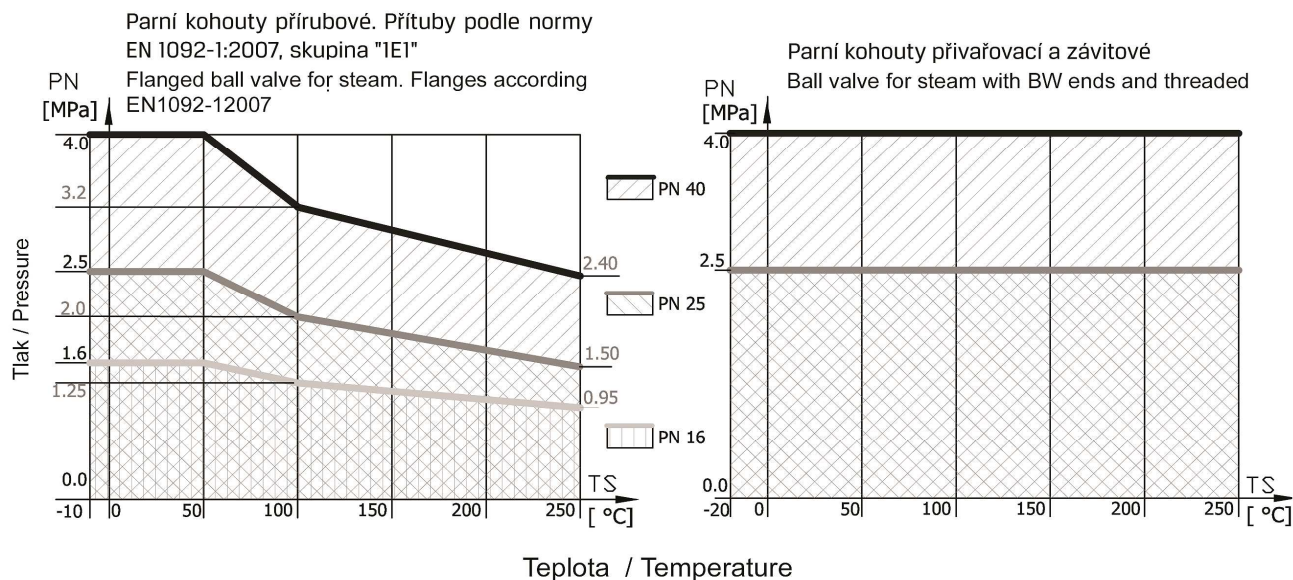


Kulové kohouty přivařovací
Ball valves with BW ends

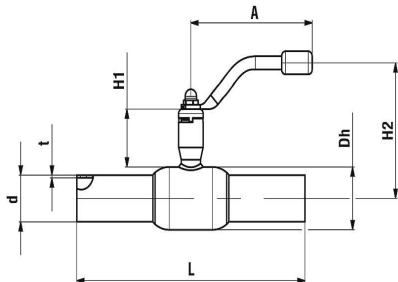


DN (mm)	PN (bar)	drilling of ball (mm)	L (mm)	DH (mm)	d (mm)	t (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
10	16 / 25 / 40	10	210	38	17,2	1,8	43	104	0,48
15	16 / 25 / 40	10	210	38	21,3	2	43	104	0,8
20	16 / 25 / 40	15	230	42	26,9	2,3	44	180	0,9
25	16 / 25 / 40	20	230	51	33,7	2,6	44	112	1,1
32	16 / 25 / 40	25	260	57	42,4	2,6	45	116	1,4
40	16 / 25 / 40	32	260	76	48,3	2,6	68	150	2,1
50	16 / 25 / 40	40	300	89	60,3	2,9	68	156	2,7
65	16 / 25	50	360	108	76,1	2,9	66	135	5
80	16 / 25	65	370	127	88,9	3,2	66	144	6,5
100	16 / 25	80	390	152	114,3	3,6	81	180	9,8
125	16 / 25	100	390	178	139,7	3,6	104	218	15,4
150	16 / 25	125	390	219	167,3	4	103	242	25

Kulové kohouty přírubové
Ball valves with flanges

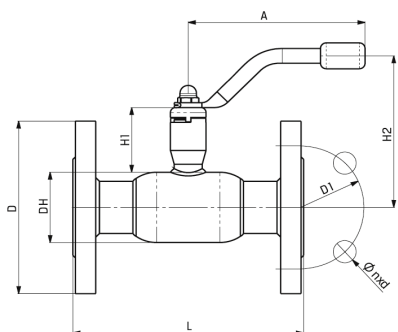

DN (mm)	PN (bar)	drilling of ball (mm)	L (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	n	d (mm)	kg
15	16 / 25 / 40	10	130	95	43	104	4	14	1,5
20	16 / 25 / 40	15	150	105	44	108	4	14	2,9
25	16 / 25 / 40	20	160	115	44	112	4	14	3,5
32	16 / 25 / 40	25	180	140	45	116	4	18	4,8
40	16 / 25 / 40	32	200	150	68	150	4	18	6,2
50	16 / 25 / 40	40	230	165	68	156	4	18	6,2
65	16 / 25 / 40	50	290	185	66	135	8	18	10
80	16 / 25	65	280	200	66	145	8	18	13,2
100	16	80	300	220	81	180	8	18	18,3
100	25	80	300	235	81	180	8	22	19,2
125	16	100	325	250	104	218	8	18	24,4
125	25	100	325	270	104	218	8	26	27,8
150	16	125	350	285	103	242	8	22	35,2
150	25	125	350	300	103	242	8	26	39,7

Kulové kohouty závitové
Threaded ball valves

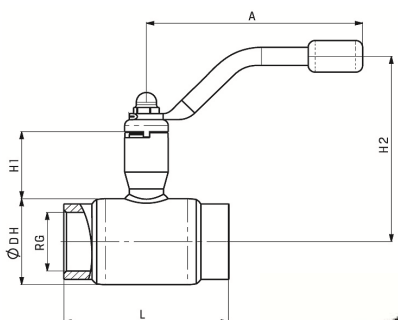

DN	PN (bar)	drilling of ball (mm)	L (mm)	DH (mm)	Rg	A (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	kg
10	16 / 25 / 40	10	65	38	3/8"	140	43	104	0,6
15	16 / 25 / 40	10	65	38	1/2"	140	43	104	0,6
20	16 / 25 / 40	15	75	42	3/4"	140	44	108	0,7
25	16 / 25 / 40	20	90	51	1"	140	44	112	0,9
32	16 / 25 / 40	25	105	57	1 1/4"	140	45	116	1,2
40	16 / 25 / 40	32	120	76	1 1/2"	180	68	150	1,9
50	16 / 25 / 40	40	145	89	2"	180	68	156	2,8

