



Použití :

- pro neagresivní i agresivní provozní kapaliny do t.max 220°C a tlaku do 6,3 MPa
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : DN 8 - DN 50

- plný průtok
- horní příruba ISO 5211 pro možnost připojení elektro nebo pneupohonu
- závitové konce, délka závitu dle DIN 3852 část 2 forma A
- provedení vrtání L, T, X, I (schema vrtání uvedena níže)

Provozní teploty a tlaky :

rozsah pracovních teplot : - 40°C až 220°C

(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)
maximální provozní tlak 6,3 Mpa (63 bar)

Materiálové provedení :

těleso, koule : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940


sedlo, těsnění : PTFE

krytka páky : PVC (červená)

doraz páky : AISI 316, 1.4408, EURO GX5CrNiMo19112, ČSN 422940

Ovládání :


- ruční pákou
- elektro a pneupohonem

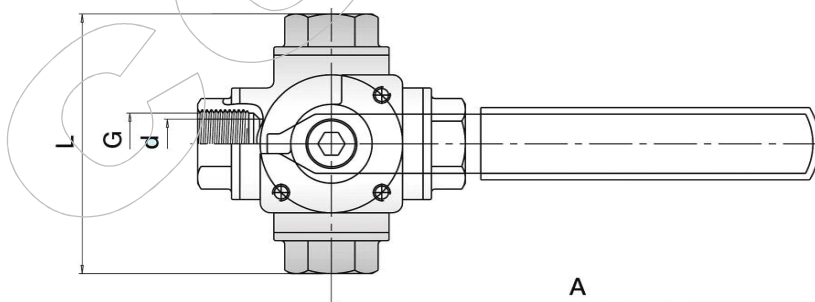

Tabulka rozměrů :

DN	G	d	L	H	A
8	1/4"	9,5	79,0	62,5	155,0
10	3/8"	9,5	79,0	62,5	155,0
15	1/2"	12,0	79,0	62,5	155,0
20	3/4"	15,0	88,0	74,5	155,0
25	1"	20,0	108,0	82,0	185,0
32	1 1/4"	25,0	124,0	89,0	185,0
40	1 1/2"	32,0	135,0	90,0	250,0
50	2"	40,0	164,0	100,0	230,0

schéma vrtání

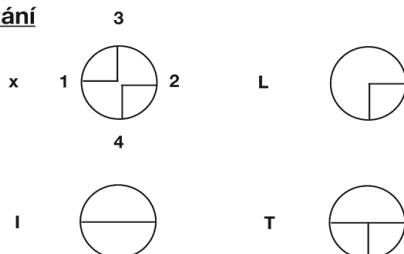

L vrtání je standart

na poptávku

T-vrtání: sf 364 G12 5211 T-5i

X-vrtání: sf 364 G12 5211 X-5i

I- vrtání: sf 364 G12 5211 I-5i

změny rozměrů možné

pozn. pohyb páky 90°

diagram závislosti tlaku na teplotě

