



Použití :

- pro neagresivní provozní kapaliny - teplá a studená voda, pára, benzín, nafta
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : 1/2" - 1"

- plný průtok
- závit vnitřní / vnější (šroubení)
- závitové konce, délka závitu dle ČSN ISO 7-1/1996

Provozní teploty a tlaky :


rozsah pracovních teplot : - 10°C až 120°C
(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)
max. tlak : 3/8" - 1" PN30

Materiálové provedení :

1. tělo : mosaz niklovaná
2. šroub. pouzdro těla : mosaz niklovaná
3. sedlo : PTFE
4. koule : mosaz pochromovaná
5. osa : mosaz niklovaná
6. O-kroužek : EPDM
7. matice : mosaz niklovaná
8. motýlek : hliník (červený lak)

Ovládání :

- motýlkem otočením 0 90°

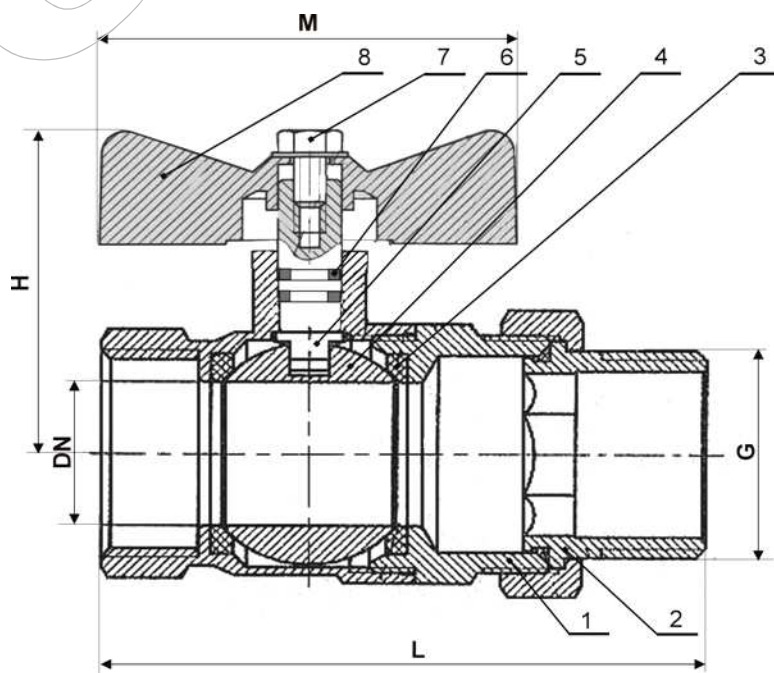

Tabulka rozměrů :

G	DN	H	M	L
1/2"	15	36	53	79
3/4"	20	41	53	88
1"	25	47	67	105