

Použití :

- pro neagresivní provozní kapaliny - teplá a studená voda, pára, benzín, nafta
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením



Provedení : 1/2" - 2"

- plný průtok
- závit vnitřní / vnitřní
- odvodňovací ventilek s vrtulkou

Provozní teploty a tlaky :


rozsah pracovních teplot : - 10°C až 120°C
(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)
max. tlak : 3/8" - 1" PN30

Materiálové provedení :

1. tělo : mosaz niklovaná
2. šroub. pouzdro těla : mosaz niklovaná
3. sedlo : PTFE
4. koule : mosaz pochromovaná
5. osa : mosaz niklovaná
6. O-kroužek : EPDM
7. matice : mosaz niklovaná
8. motýlek : hliník (červený lak)

Ovládání :

- pákou otočením 0 90°

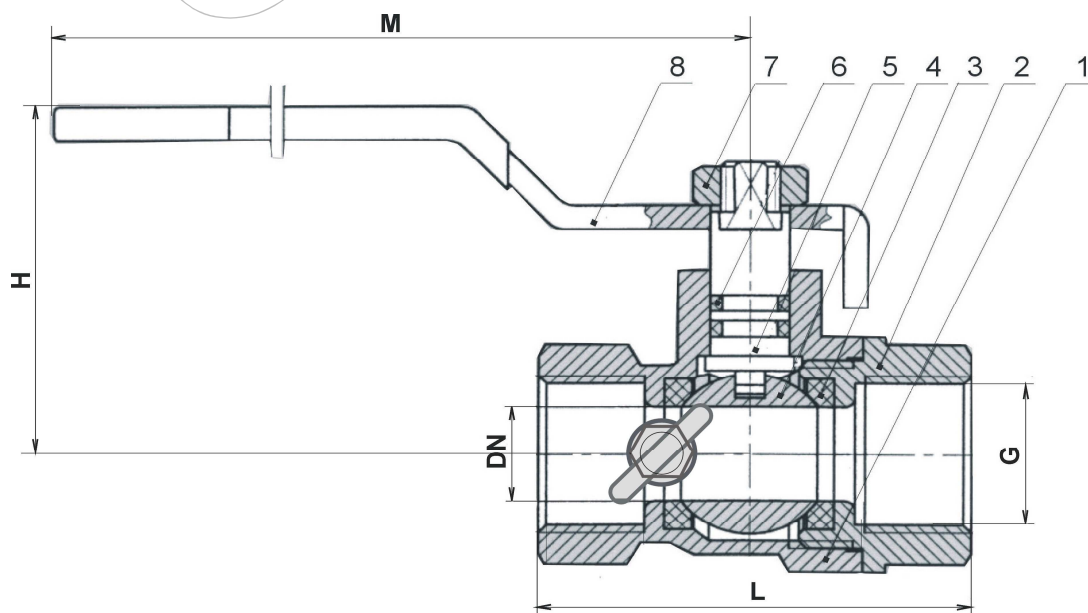

Tabulka rozměrů :

G	DN	H	M	L
1/2"	15	45	90	58
3/4"	20	48	90	63
1"	25	60	115	73
1 1/4"	32	65	115	86
1 1/2"	40	83	150	93
2"	50	94	180	112