



Použití :

- uzavírací a regulační armatura
pro abrazivní média jako je písek, cement, popílek atd.G145

Provedení :

bezpřírubová s průchozími oky, stavebnicové konstrukce
s vícenásobným uložením hřídele

Ovládání :

ruční pákou, pomocí převodovky, elektrickým servomotorem, pneum.pohonem

Provozní teploty a tlaky :

max. provozní tlak: 6 bar (0,6 MPa)
rozsah teplot: -10°C až +90°C
v závislosti na tlaku média a materiálu manžety

Materiálové provedení :

1 - těleso klapky


hliníková slitina,

2 - disk

nerezová ocel, s povrchovou úpravou GMX AU

3 - manžeta

GMX Polyuretan

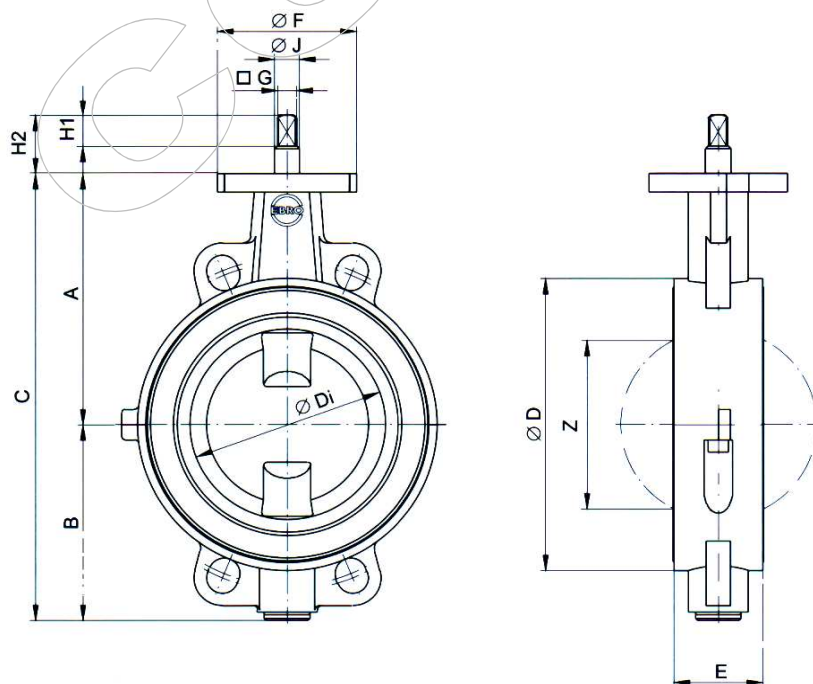

Tabulka rozměrů

DN	rozměry (mm)								hmotnost (kg)
	A	B	C	D	Di	E	F	příruba	
50	126	84	210	105	49	43	54	F07	1,6
65	134	93	227	125	64,3	46	54	F07	1,9
80	140	104	244	140	78,2	46	65	F07	2,2
100	150	115	265	160	98,6	52	65	F07	2,8
125	163	127	290	190	123,6	56	65	F07	3,5
150	193	150	343	217	148,5	56	90	F07	4,6
200	218	176	394	272	198,2	60	90	F07	6,8
250	266	212	478	327	250	68	125	F10	12,3
300	293	237	530	377	297	78	125	F10	17,0