



CEREX - L
(LUG)



Použití :

Obousměrná uzavírací armatura pro neagresivní kapaliny, pitnou vodu a plynná paliva a vzduch viz tabulka níže.

Provedení :





Těleso s nálitky s průchozími závitovými dírami či oky. Výměnný ocelový kroužek s navulkanizovanou pryžovou manžetou je zalisován s min. přesahem do tělesa. Čep je uložen v kluzných ložiskách, hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" pro případ neobdobné demontáže.

Ovládání :

Ruční pákou, převodovkou, elektrickým nebo pneumatickým servopohonem.



CEREX - W
(WAFER)

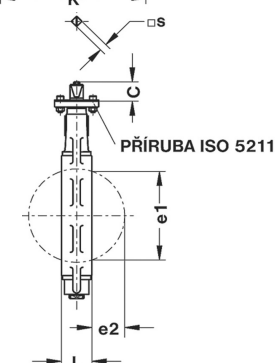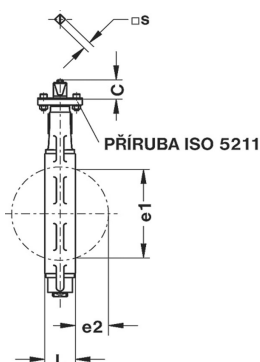

CEREX 300	PN	Disk/manžeta	Medium	Max. teplota
W typ 002	16	tvárná litina	neagresivní tekutiny	80°C
W typ 002	16	EPDM	pitná voda	50°C
W typ 102	16	nerez / EPDM	neagresivní tekutiny	110/130°C
W typ 102	16		vzduch	100°C
W typ 202	16	tvárná litina	plynná paliva a vzduch	80°C
W typ 302	16	NBR	plynná paliva a vzduch	80°C
L typ 002	16	tvárná litina	neagresivní tekutiny	80°C
L typ 022	10		pitná voda	50°C
L typ 102	16	nerez / EPDM	neagresivní tekutiny	110/130°C
L typ 122	10		vzduch	100°C
L typ 202	16	tvárná litina	plynná paliva a vzduch	80°C
L typ 222	10	NBR	plynná paliva a vzduch	80°C
L typ 302	16	nerez / NBR	plynná paliva a vzduch	80°C
L typ 322	10		plynná paliva a vzduch	80°C

Tabulka rozměrů CEREX 300 - W

Jmenovitá světlost DN		50	65	80	100	125	150	200
Stavební délka	L	43	45	46	52	56	56	60
Konstrukční rozměry	A	72	80	87	113	123	155	175
	B	125	132	140	180	190	220	240
	C	34	34	34	34	34	38	38
	D	98	114	130	156	185	216	268
	e1	30,7	50,5	69,2	90,6	115	148,5	188,3
	e2	5	11,5	19	26,8	36,5	52	69,5
	R	225	225	225	225	22,5	305	305
	s	11	11	11	14	14	17	17
	V	35	35	35	35	35	58	58
	šrouby	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20
příruba ISO 5211		F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07
Ovládací moment (N.m)		15	30	45	60	120	165	280

Tabulka rozměrů CEREX 300 - L

Jmenovitá světlost DN		50	65	80	100	125	150	200
Stavební délka	L	43	45	46	52	56	56	60
Konstrukční rozměry	A	72	80	87	113	123	155	175
	B	125	132	140	180	190	220	240
	C	34	34	34	34	34	38	38
	e1	98	114	130	156	185	216	268
	e2	30,7	50,5	69,2	90,6	115	148,5	188,3
	R	5	11,5	19	26,8	36,5	52	69,5
	s	225	225	225	225	22,5	305	305
	V	11	11	11	14	14	17	17
	šrouby	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20
příruba ISO 5211		F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07
Ovládací moment (N.m) PN10		12	27	42	53	75	135	220
Ovládací moment (N.m) PN16		15	30	45	60	120	165	280