


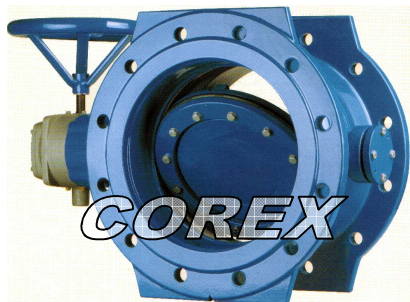

Použití :

obousměrná uzavírací armatura
pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou
pro odpadní vodu a neagresivní tekutiny

Provedení :

přírubové, stavební délka EN 558-1 řada 14 (dříve F4)
2x excentricky uložený disk.
pryžový těsnicí kroužek, který je vyměnitelný bez vyjmutí celého disku z tělesa

Ovládání :

Pomocí šnekového převodu. Ruční kolo je zaměnitelné za řetězový pohon.
Použití VA-TELESKOP zemní soupravy je podmíněné výměnou víka převodu.

Možnost ovládání elektrickým servomotorem.


Ukazatel polohy uzávěru je na víku převodu.

Provozní teploty a tlaky :

pracovní teplota do 50°C
pracovní tlak typ 101 max 0,6 Mpa
typ 102 max 1 MPa
typ 103 max 1,6 MPa
typ 104 max 2,5 MPa

Materiálové provedení :

těleso : tvárná litina
manžeta : pryž EPDM
disk : tvárná litina

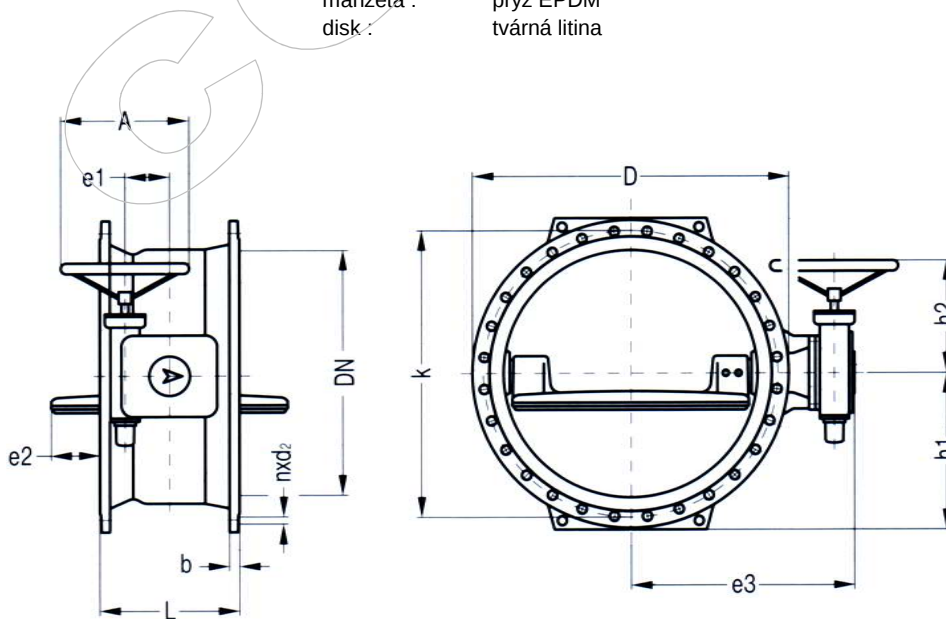

Tabulka rozměrů pro provedení PN 10 pozn. (pro PN6, 16, 25 a DN 1600 a 1800 si vyžádejte katalogový list v naší firmě)

DN	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	100	1200	1400
L	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	470	510	550	630	710
e2				12	29	42	39	58	80	107	137	166	194	254	310
A		250	250	250	250	350	400	400	500	500	400	400	400	500	400
e1		50	50	50	50	63	80	80	100	125	125	160	160	200	250
e3		308	351	401	411	465	508	539	625	722	772	830	900	1125	1285
h1		175	205	232	265	288	312	340	395	455	515	565	630	740	845
h2		231	231	231	231	231	308	308	407	395	432	520	520	665	745
b		20	22	24,5	26,5	28	30	31,5	36	39,5	43	46,5	50	57	60
D		340	400	455	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230	1455	1675
d2		23	23	23	23	28	28	28	31	31	34	28	37	41	44
k		295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380	1590
počet děr		8	12	12	16	16	20	28	31	31	34	34	37	41	44
šroub		M20	M20	M20	M20	M24	M24	M24	M27	M27	M30	M30	M33	M36	M39