


Použití :

jednosměrná armatura, která automaticky brání zpětnému proudění pro vodu, páru a neagresivní tekutiny
pro pitnou vodu

Provedení : DN 40 - DN 250

materiál sedel	ochrana proti korozi
nerez / nerez	syntetický nátěr (šedý)
nerez / pryž	
nerez / nerez	epoxy nástřik (modrý)
nerez / pryž	

Ovládání :

Zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně.

Provozní teploty a tlaky :

Epoxy nástřik, sedla nerez / pryž pro vodu a neagresivní kapaliny do 70°C

Epoxy nástřik, sedla nerez / nerez pro vodu a neagresivní kapaliny do 70°C

Syntetický nátěr, sedla nerez / pryž pro vodu a neagresivní kapaliny do 70°C

Syntetický nátěr, sedla nerez / nerez pro vodu a neagresivní kapaliny do 150°C

Montáž :

Do všech poloh s ohledem na směr proudění pracovní látky.

Materiálové provedení :

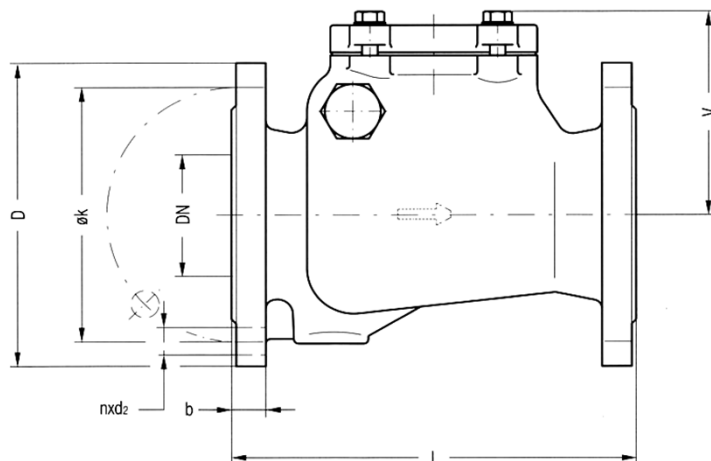
těleso : šedá litina EN-JL 1040 (GG 25)

závěs a klapka: tvárná litina

čep : nerez 17% Cr

sedlový kroužek : nerez 17% Cr nebo pryž EPDM

šrouby, podložka a matice : ocel


Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Stavební délka	L	180	200	240	260	300	350	400	500	600
Konstrukční rozměry	V	110	120	130	135	160	180	205	255	290
Připojovací rozměry	b	18	20	20	22	24	26	26	30	32
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405
	d2	19	19	19	19	19	19	23	23	28
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355
	počet děr	4	4	4	8	8	8	8	12	12
	šroub	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24
hmotnost	kg	9	10	14,5	18	27	40	53	82	124