



pohled z nátokové strany



pohled z odtokové strany

Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, ropné látky a jiné neagresivní tekutiny v širokém průmyslovém užití jako je odpadní voda, splašková voda, úprava a čištění vody, čistá voda, husté a viskózní kapaliny.

Provedení : DN 50 - DN 1200

bezpřírubové, s materiálovými variantami tělesa, motýlu a těsnění

Ovládání :

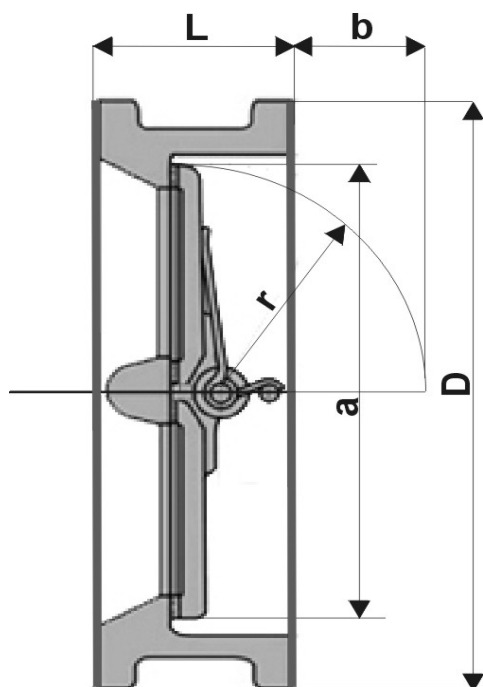
Klapka je otevírána tlakem proudícího média. Zpětný uzavěr má instalovanou pomocnou pružinu.

Zkoušky těsnosti :

EN 12266-1, Class A
ISO5208, Class A

Tabulka rozměrů

DN	L (mm)	D (mm)		a (mm)	b (mm)	r (mm)	m (kg)
		PN10	PN16				
50	43	107	107	48	7,6	28,8	1,5
65	46	129	129	58	12,9	33	2,4
80	64	142	142	66	14	40	3,8
100	64	1626	1626	94	23	53,1	4,7
125	70	192	192	120	32,8	65,7	6,3
150	76	218	218	144,6	42,6	78,6	9,3
200	89	273	273	195	67,4	104,4	15,2
250	114	328	328	244	72	127	26
300	114	378	378	283,9	100	148,3	40,7
350	127	438	438	333	121	172,5	55
400	140	489	489	381	136,8	197,5	75
450	152	539	539	420	147,7	217,8	118
500	152	594	594	475,3	179,5	244,6	173
600	178	695	695	585	220	301,5	200
700	229	810	810	690	250	352	260
800	241	915	915	780	290	395	340
900	241	1015	1015	850	332	445	520
1000	300	1124	1124	940	332	483	760
1200	350	1340	1340	1150	442	601	1200


Materiálová provedení

Těleso	Tvárná litina GGG40
Disk	Nerezová ocel 1.4308 (CF8)
Hřídel	Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
Těsnění	NBR (-10°C + 100°C)
	EPDM (-25°C +125°C
Pružina	Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)