


Použití :

Voda, topné systémy, oleje

Provedení :

Bezpřírubové, s materiálovými variantami těsnění
DN 50 - DN 300

Ovládání :

Zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně

Provozní teploty a tlaky :

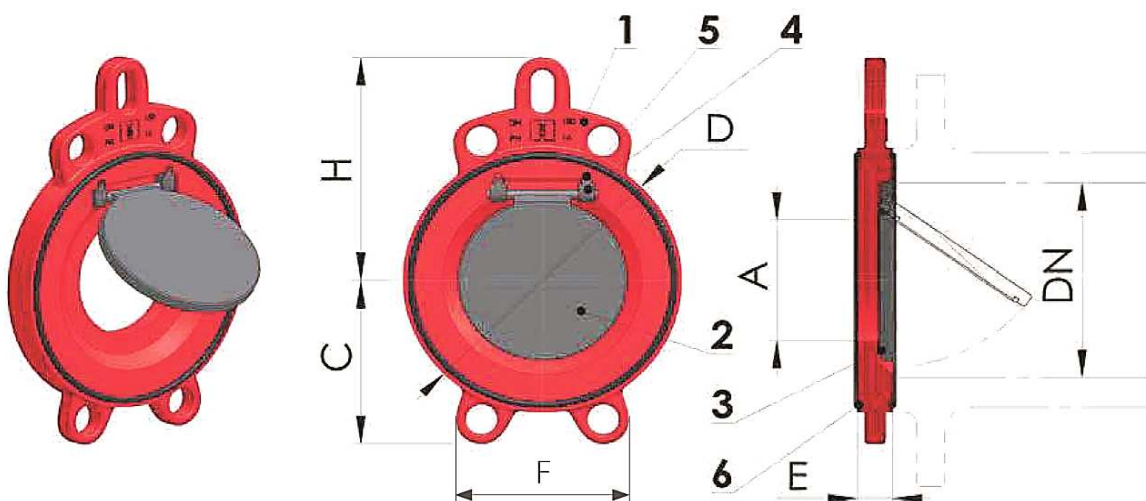
PN 10, 16 bar
-20°C + 125°C

Zkoušky těsnosti :

EN 12266-1, Class A
ISO5208, Class A

Materiálová provedení

Těleso	Tvárná litina GGG40		
Disk	Nerezová ocel 1.4308 (CF8)		
Těsnění	NBR (-10°C + 100°C)		
	EPDM (-25°C + 125°C)		
	Na vyžádání speciální materiály (Viton, Silikon)		
Úchytka	Nerezová ocel 1.4308 (CF8)		
Šroub	Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)		
Těsnění přírub	Elastomer		


Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
konstrukční rozměry	A	22	38	44	70	95	114	1140	185	216
	C	64	72	93	107	119	133	166	198	234
	D	99	118	132	158	184	212	268	319	370
	E	18	20	20	20	22	22	22	29	38
	F	130	142	150	112	120	137	159	141	162
	H	125	135	142	157	169	185	214	246	284
Hmotnost (kg)	kg	1,3	1,8	2,3	2,6	3,5	4,5	7	12	21,5