



Použití :

Armatura k zamezení zpětného proudění média pro vodu, páru a neagresivní tekutiny.

Provedení : DN 40 - DN 150

bezpřírubové, s materiálovými variantami těsnění

Ovládání :

zpětné klapky nemají ovládání, fungují samočinně

Provozní teploty a tlaky :

V základním provedení je klapka určena

pro PN 16 - 1,6 MPa

pro PN 40 - 4 MPa

t. max 120°C v případě požadavku na vyšší teplotu je nutno projednat užití těsnícího kroužku z jiných materiálů.


Materiálové provedení :

těleso : uhlíková ocel povrchově upravená zinkováním

klapka : mosaz povrchově upravená zinkováním

těsnící kroužek : NBR, popř. teflón, silikon apod.

závěs talíře : korozivzdorná ocel

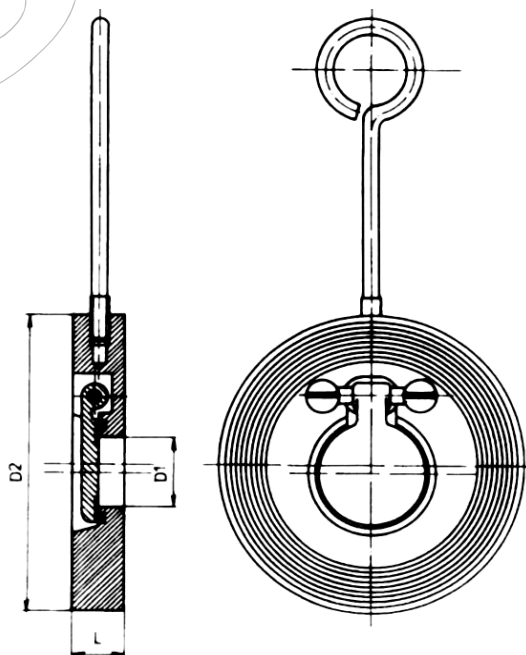

Tabulka rozměrů

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150
L		16	16	16	16	16	16	20
D1		22	32	42	54	71	95	114
D2 (PN16)		94	109	129	144	162	194	220
D2 (PN40)		94	109	129	144	169		
Hmotnost (kg)		0,8	1,0	1,5	1,8	2,0	2,8	4,8